UD505DS

Тип	Посудомоечная машина под столешницу
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Электронный
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Помпа ополаскивания	HTR system
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	578x600x814 мм

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Отели, Рестораны / Кейтеринг, QSR

Эстетика

Серия	КОМФОРТ

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	340 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание, Цикл очистки
Максимальное количество кассет в час	40

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	4960 Вт
Мощность моечной помпы	680 Вт
Заводская установка	5650 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
Тип электрической вилки	Нет

Интерфейс

Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика
Фильтр моечного бака	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Система подъема купола	Ручная
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	16 л
Объем бойлера	6 л
Уровень шума	55,5 дБ(А)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	PHOOS02
Кассета с плоским дном	PB50G02
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Оборудование

Режим ожидания	Да

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Счетчик циклов**	Да
		Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
		Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Дозирование средств	г/л		
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да		
Система плавного пуска моечной помпы	Да		

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-**код**)	8017709219918	**Вес нетто**	57,000 кг
		Вес брутто (кг)	65,000 kg
Размеры упаковки (Шx**Г**x**В)**	660x700x990 mm		

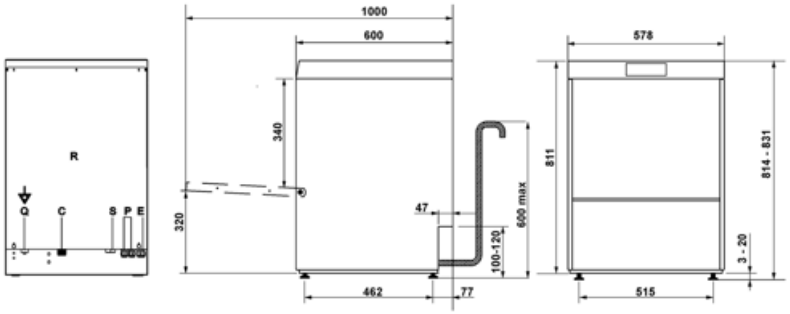

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Совместимые Аксессуары



PB50D01



PB50G02

PHOOS01

PHOOS02

WB50D01

WB50G01

WB50G02

WB50G03

WB50G04

WB50PG5



WB50T02

WH00S01

WS5

Benefit (TT)

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Система высокотемпературного ополаскивания

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе высокотемпературного ополаскивания и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система высокотемпературного ополаскивания поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.