

UD505DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	4-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	340 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1000 mm
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Kontrollpanel	Elektronisk
-------	---------	---------------	-------------

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 4-stages filter; HTR; Door clearance 340mm
------------	---

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40

Gränssnitt

Av/på indikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
Saltindikator	Ja		

Konstruktion

Tank	With printed base	Korggejders	Stansad
Construction	Enkel mantlad	Tankvolym	16 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	6 l
Bakre panel	Galvaniserad	Ljudnivå	Lpa 55,5 dBA
Lucka	Dubbel mantlad	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Plast	Adjustable feet	Yes
Diskarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	57,000 kg
Sköljarm	Plast	Max höjd avloppsslang	1000 mm
Dörrpackning	Endast övre delen		

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	4960 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	680 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	5650 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	--

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, manuell	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, manuell	Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja		
Stand-by system	Yes	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mängd diskmedel	1,5l/h	Slang längd diskmedel	2,2m
		Röd	


Slang längd torkmedel 2,2m
Blå

Standardtillbehör

Diskkorg
Bestikskorg
Plan korg

PB50D01
PHOOS02
1x PB50G02

Inkommande vattenrör Ja - 1,5m
Avloppsrör Ja - 2m

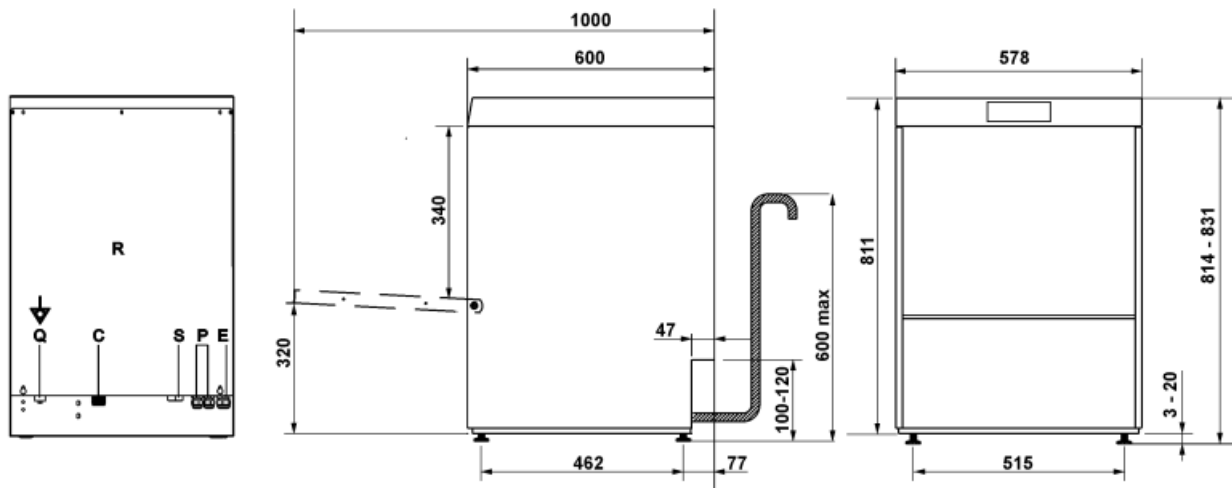

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm




WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500

WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm