

UD510DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 5,2 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1020 mm
Wymiary	600x600x822 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; QSR
-------------	--------------------------

Linia wzornicza

Seria	Easyline	Kolor LED	Zielony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	---

Programy

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C/Zbiornik 60°C - 3'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"
Program spustowy i automatycznego czyszczenia Kosze/h	Tak 51

Max. ilość naczyń/h

918

Panel sterowania

Wyświetlacz	8 cyfr	Wskaźnik braku detergentu	Tak
Liczba przycisków	5	Wskaźnik postępu programu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak	Diagnostyka manualna	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak		

Konstrukcja

Tank	Deep drawn	Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach
Construction	Double wall	Prowadnice kosza	Tłoczone
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	11 l
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność bojlera	6 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Stopień ochrony	IPX4
Wypoziomowane drzwi	Tak	Adjustable feet	Yes
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Waga netto	57.000 kg
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm
Ramię nablyszczacza	Stal nierdzewna		

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2000 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	4500 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	290 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	54°F - 30°dH
Domyślne połączenie	5200 W	Wejście wody	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Zużycie wody w cyklu	3,2 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	Brak	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,7 kW / 50 Hz
---------	------	---------------------------------	--


Wposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik nablyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV		

Dozowanie chemiczne	g/l	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak		
Termostop	Tak		
Soft Start	Tak		
Stand-by system	Yes	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
		Średnica węża spustowego	21,5 mm
		Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
		Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02		
Kosze uniwersalne	1x PB50G02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m

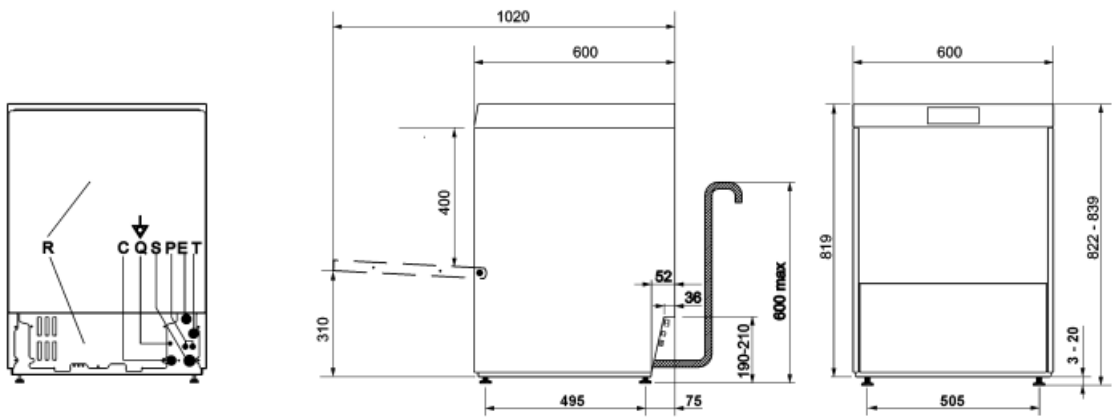

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm


WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy




WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



KITDETKCC500

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nabyśszczacza (1l) w zmywarkach 500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm



Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER