

UD510DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Inmatningshöjd	400 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 5,2 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1020 mm
Produktmått B x D x H	600x600x822 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Easyline	Led belysning	Grön
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
------------	--

Program

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	51
Max tallrikar/timme	918

Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Saltindikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Dörrpackning	På 3 sidor
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	11 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	6 l
Balanserad dörr	Ja	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Diskarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	57.000 kg
Sköljarm	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	4500 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	290 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	5200 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,7 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	--


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja

Kemdosering	gr/l	Alternativ för GN1/1	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	530x325mm	
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

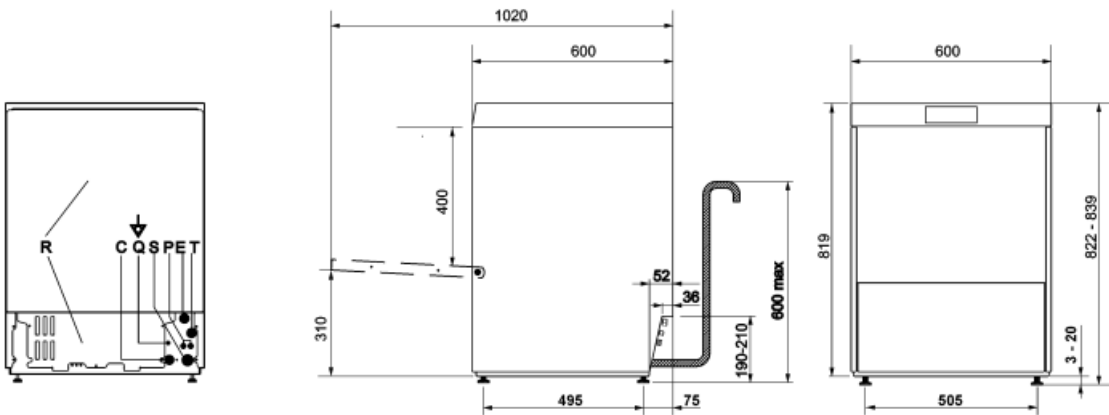

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500

WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

KITSONLIV

Nivåsond, kit

PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen

WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500

PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500

KITDETKCC500


Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg

PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER