

UD511D

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов

Размеры корзин
Интерфейс

Filter

Заливная помпа

Высота рабочего проема

Электрическое подключение

Максимальная глубина с открытой дверцей

Размеры (ВхШхГ)

Посудомоечная машина
Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
500x500 мм

Easyline 2016

5-stages filter system

Да

415 мм

400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz

1020 мм

600x600x820 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи

Бары/Кафе; Отели; Офисы;
QSR

Эстетика

Серия

Easyline

Панель управления

Электронный

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Функции



Функции

GN1/1; Трехступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 415 мм

Программы

Программы

71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

51

Максимальное количество тарелок в час

918

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция моечного бака	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6 л
Напряжение	Двойные стенки	Уровень шума	56,5 дБ(А)
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	58,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
ТЭН бойлера	4500 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Заводская установка	6700 Вт		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Не представлен	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,7 kW / 50 Hz
-------------------------	----------------	-----------------------------------	--


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
		Счетчик циклов	Да
		Система "Break tank"	Да

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Дозирование средств	г/л	Диаметр заливного шланга	16 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да		
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено		
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

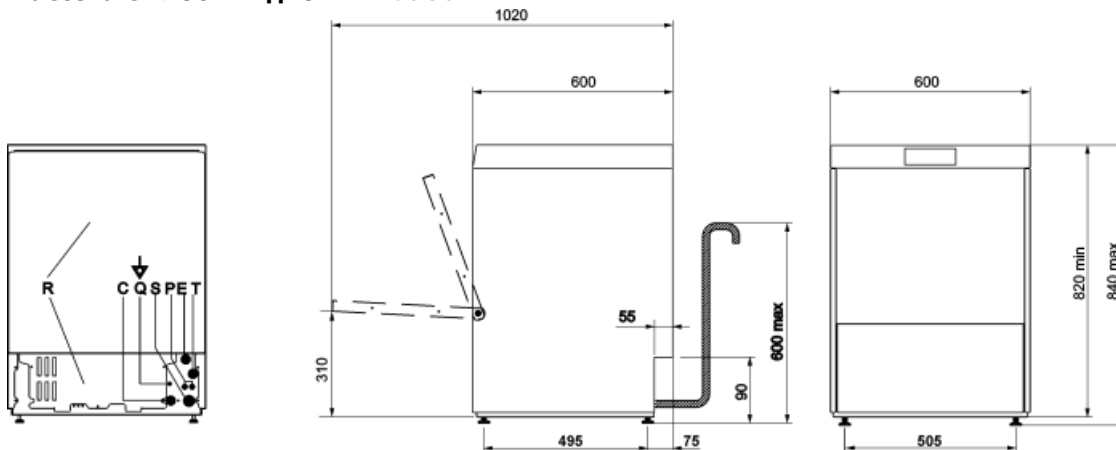

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KITSONLIV




WH00S01



PHOOS01



PB50G02



WB50T02



WB50G01



WB50G02



KITDETKCC500



WB50G04



WB50G03



WS5



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 415
ММ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР