

UD512D-1

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Lavavajillas bajo barra
Subfamilia	Double basket
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Panel	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Bomba de aclarado	Si
Puerta equilibrada	Si
Altura útil de carga	400 mm
Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Profundidad puerta abierta	1020 mm
Configuration 1: lower basket maximum height for glasses / upper basket for dishes	110mm e 225mm
Configuration #2: lower and upper basket set at maximum height	190mm e 145mm
Product dimensions WxDxH	600x600x822 mm



Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Oficinas; QSR
----------------------	---

Estética

Serie	Easyline	Color Led	Verde
Panel de control	Línea Fácil 2016		

Funciones



Funciones	GN 1/1 lavado de bandejas; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
-----------	---

Programas

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	3- 85°C / 60°C - 60"; 4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"; 9- 85°C / 60°C - 3'; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"
Desagüe y autolimpieza	Si

Máximo cesto / hora	51
Máximo platos / hora	720

Interface

Pantalla	8 dígitos	Alerta de progreso del ciclo	Si
Botón On/Off	Si	Alerta de fin de ciclo	Si
Alerta de falta de abrillantador	Si	Diagnostico manual	Si
Alerta falta de detergente	Si		

Construcción

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Junta de la puerta	En 3 lados
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Guías de estante	Embossed low, telescopic up
Panel trasero	Galvanizado	Capacidad de la cuba	11 l
Puerta	Pared doble	Volumen del calderín	6.5 l
Puerta equilibrada	Si	Clase de protección	IPX4
Filtro de la cuba	Acero Inoxidable	Adjustable feet	Yes
Brazo de lavado	Acero Inoxidable	Peso neto	61.000 kg
Aclarado con brazo giratorio	Acero Inoxidable	Profundidad de carga	600 mm

Características técnicas

Elemento de calentamiento de la cuba	2000 W	Entrada de agua	8°C
Calentador de calderín	4500 W	Temperatura máxima de entrada de agua	60°C
Bomba de lavado	700 W	Dureza máxima del agua	12°F - 7°dH
Conexión por defecto	5200 W	Entrada de agua	Frío 15°C
Consumo de agua por ciclo	3,2 l		

Conexión eléctrica

Enchufe	Ausente	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
---------	---------	------------------------------	--


Equipamiento

Bomba de desagüe	Si	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
------------------	----	--	------------

Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Contador de ciclos	Si
Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Tanque de rotura	Si
Nivel de productos químicos	Si, opcional KITSONLIV	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Si
Dosificación de productos químicos	gr/lt	Opción doble cesta	Si
Termostop	Si	Opción de lavado de bandejas GN1/1 530x325mm	Si
Arranque suave	Si	Diámetro del tubo de entrada de agua	Si - 1,5m
Stand-by system	Si	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Arranque automatico	Si, por defecto desactivado	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual

Equipo accesorios incluidos

Cesta de platos	PB50D01	Tubería de suministro de agua	Si - 2m
Cesta de cubiertos	PHOOS02	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	PB50G01		

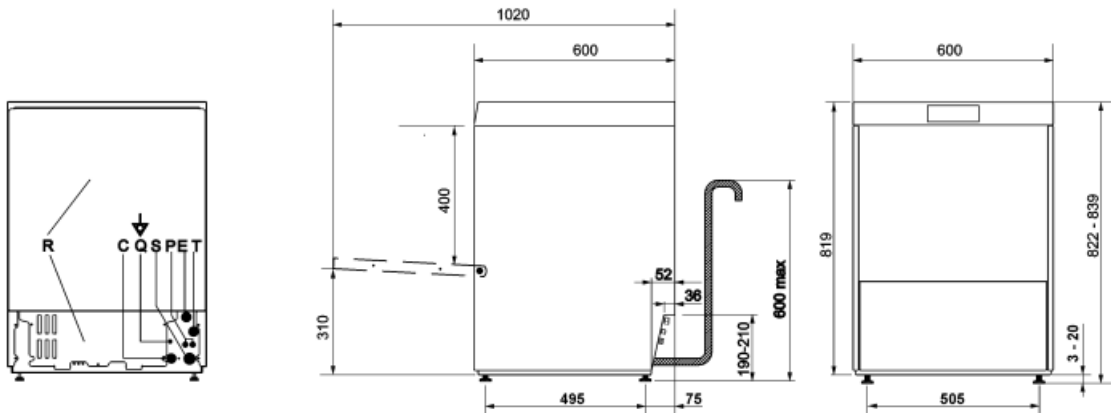

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5


Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm



WH00S01

PB50D01

Cesta de polipropileno para 18 platos, 500x500x105 mm



WS5

Estructura inferior para lavavasos 500, 595x595x490 mm



PHO0GR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers



PHOOS01

PHOOS02



Symbols glossary (TT)



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER