

UD512D-1

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Typ	Podwójny kosz
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Wypoziomowane drzwi	Tak
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1020 mm
Konfiguracja 1: dolny kosz o maksymalnej wysokości na szkło / górny kosz na talerze	110 mm i 225 mm
Konfiguracja 2: kosz dolny i górny ustawione na maksymalną wysokość	190 mm i 145 mm
Wymiary	600x600x822 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Biura; QSR
-------------	---

Linia wzornicza

Seria	Easyline	Kolor LED	Zielony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	---

Programy

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C/Zbiornik 60°C - 3'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Kosze/h

Tak

Max. ilość naczyń/h

51

720

Panel sterowania

Wyświetlacz 8 cyfr

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Wskaźnik braku nabłyszczacza Tak

Wskaźnik braku detergentu Tak

Wskaźnik postępu programu Tak

Alarm końca cyklu Tak

Diagnostyka manualna Tak

Konstrukcja

Tank Deep drawn

Construction Double wall

Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304

Panel tylny Galwanizowane

Drzwi Podwójne ścianki

Wypoziomowane drzwi Tak

Filtr zbiornika Stal nierdzewna

Ramię myjące Stal nierdzewna

Ramię nabłyszczacza Stal nierdzewna

Uszczelka drzwiowa Na 3 bokach

Prowadnice kosza Wytłaczane na dole, teleskopowe na górze

Pojemność zbiornika 11 l

Pojemność bojlera 6.5 l

Stopień ochrony IPX4

Adjustable feet Yes

Waga netto 61.000 kg

Użytkowa wysokość załadunku 600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2000 W

Grzałka bojlera 4500 W

Pompa myjąca 700 W

Domyślne połączenie 5200 W

Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C

Max. temperatura wody zasilającej 60°C

Maksymalna twardość wody zasilającej 12°f - 7°dH

Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak


Opcja podłączenia elektrycznego 230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz

Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Perystaltyczny dozownik nablyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Break tank	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Opcja podwójnego kosza	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Stand-by system	Yes	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h	Długość węża nablyszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G01		

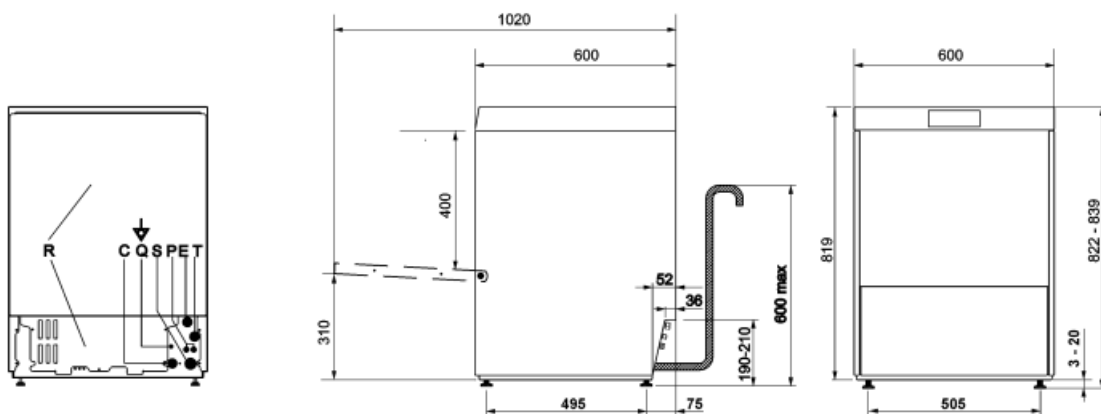

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses
with flat bottom, 500x500x260 mm



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm
glasswashers

WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztucze,
pojedynczy



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy,
500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztucze z
6 przegródkami



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i
naczyń, 500 mm



Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER