

# UD512D-1

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp                                                              | Diskmaskin                        |
| Undergrupp                                                                | Underbänk diskmaskin              |
| Undergrupp                                                                | Dubbla korgar                     |
| Korg storlek                                                              | 500x500 mm                        |
| Display                                                                   | Easyline 2016                     |
| Filter                                                                    | 5-stages filter system            |
| Sköljpump                                                                 | Ja                                |
| Balanserad dörr                                                           | Ja                                |
| Inmatningshöjd                                                            | 400 mm                            |
| El anslutning                                                             | 400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz |
| Djup öppen dörr                                                           | 1020 mm                           |
| Konfiguration 1: nedre korg maximal höjd för glas/övre korg för tallrikar | 110mm & 225mm                     |
| Konfiguration nr 2: nedre och övre korg inställda på maximal höjd         | 190mm & 145mm                     |
| Produktmått B x D x H                                                     | 600x600x822 mm                    |



## Distribution

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Potentiella användare | Barer / kaféer; Hotell;<br>Kontor; QSR |
|-----------------------|----------------------------------------|

## Estetisk linje

|               |             |               |      |
|---------------|-------------|---------------|------|
| Serie         | Easyline    | Led belysning | Grön |
| Kontrollpanel | Elektronisk |               |      |

## Funktioner



|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Funktioner | GN 1/1 disk; 5-stage filter;<br>HTR; Door clearance<br>400mm |
|------------|--------------------------------------------------------------|

## Program

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programs                       | 6 automatic programs; 1 fully programmable program;<br>Self-cleaning programs                                                                     |
| Program options                | Extra rinse; Clean water cycle                                                                                                                    |
| Program specifications         | 85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10" |
| Avloppspump och självrengöring | Ja                                                                                                                                                |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Max korg/timme      | 51  |
| Max tallrikar/timme | 720 |

## Gränssnitt

|                             |           |                              |    |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|----|
| Display                     | 8 siffror | Programindikator             | Ja |
| Av/på indikator             | Ja        | Indikator för<br>programslut | Ja |
| Torkmedel saknas alarm      | Ja        | Manuell diagnos              | Ja |
| Diskmedel saknas<br>varning | Ja        |                              |    |

## Konstruktion

|                             |                         |                       |                                          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Tank                        | Deep drawn              | Dörrpackning          | På 3 sidor                               |
| Construction                | Double wall             | Korggejders           | Präglad nederdel,<br>teleskopisk överdel |
| Material på<br>innerutrymme | Rostfritt stål AISI 403 | Tankvolym             | 11 l                                     |
| Bakre panel                 | Galvaniserad            | Genomströmmare volym  | 6.5 l                                    |
| Lucka                       | Dubbel mantlad          | Skyddsklass           | IPX4                                     |
| Balanserad dörr             | Ja                      | Adjustable feet       | Yes                                      |
| Tank filter                 | Rostfritt stål          | Nettovikt (kg)        | 61.000 kg                                |
| Diskarm                     | Rostfritt stål          | Max höjd avloppsslang | 600 mm                                   |
| Sköljarm                    | Rostfritt stål          |                       |                                          |

## Teknisk specifikation

|                            |        |                                    |             |
|----------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| Tank element               | 2000 W | Inkommande vatten                  | 8 °C        |
| Genomströmnings<br>element | 4500 W | Max temperatur<br>inkommandevatten | 60 °C       |
| Diskpump                   | 700 W  | Max vattenhårdhet                  | 12°f - 7°dH |
| Standardanslutning         | 5200 W | Inkommande vatten                  | Kall 15°C   |
| Vattenförbrukning          | 3,2 l  |                                    |             |

## Elektrisk anslutning

|                |                |                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ av kontakt | Ej tillgänglig | Elektriskt<br>anslutningstillval | 230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW /<br>50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4<br>kW / 50 Hz (NC); 230 V~ /<br>20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC);<br>230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50<br>Hz |
|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Utrustningar

|                                    |                          |                      |         |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| Avloppspump                        | Ja                       | Mängd torkmedel      | 0,4 l/h |
| Peristaltisk<br>diskmedelsdosering | Ja, elektronisk kontroll | Räknare antal diskar | Ja      |
|                                    |                          | Break tank           | Ja      |

|                                 |                          |                                                               |         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Peristaltisk torkmedelsdosering | Ja, elektronisk kontroll | Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump | Ja      |
| Kemgivare                       | Ja, tillbehör KITSONLIV  | Dubbla korgar Tillval                                         | Ja      |
| Kemdosing                       | gr/l                     | Alternativ för GN1/1 530x325mm                                | Ja      |
| Termostop                       | Ja                       | Inkommande vattenrör diameter                                 | 16 mm   |
| Mjukstart                       | Ja                       | Diameter avloppsrör                                           | 21,5 mm |
| Stand-by system                 | Yes                      | Slang längd diskmedel Röd                                     | 2,2m    |
| Automatisk start                | Ja, standard AV          | Slang längd torkmedel Blå                                     | 2,2m    |
| Mängd diskmedel                 | 1,5l/h                   |                                                               |         |

## Standardtillbehör

|             |         |                      |         |
|-------------|---------|----------------------|---------|
| Diskkorg    | PB50D01 | Inkommande vattenrör | Ja - 2m |
| Bestikskorg | PHOOS02 | Avloppsrör           | Ja - 2m |
| Plan korg   | PB50G01 |                      |         |

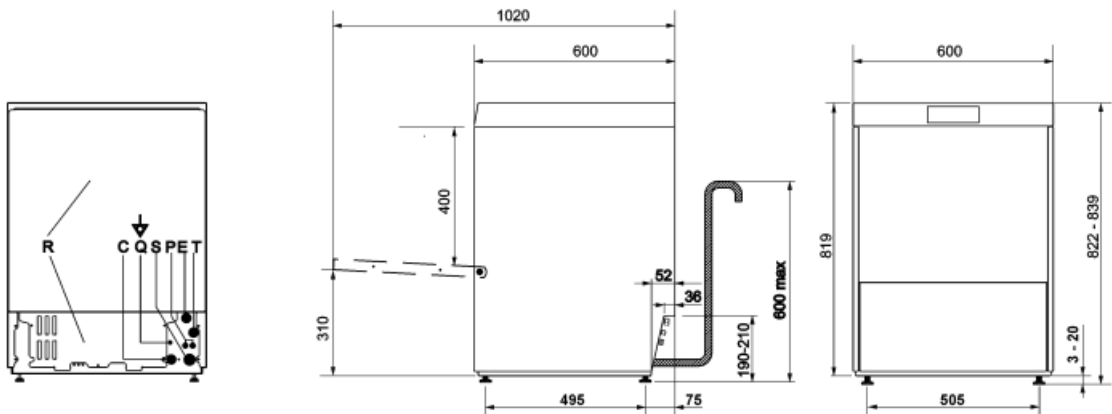

|   |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL                                                           |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                                    |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES                                                |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                                     |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE                                                                |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE                                                                |

## Tillbehör ingår ej

### WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



### PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers




### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

## Symbols glossary (TT)

---



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER