

# UD515D

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Интерфейс</b>	Easyline 2016
<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Система одновременного нагрева</b>	Да
<b>Washing pump system</b>	Standard
<b>Высота рабочего проема</b>	400 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1020 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	600x600x822 мм
<b>EAN-код</b>	8017709303259



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR
-----------------------------------	------------------------------

## Эстетика

<b>Серия</b>	Easyline	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Зеленый
<b>Панель управления</b>	Электронный		

## Функции



<b>Функции</b>	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.
----------------	--

## Программы

<b>Программы</b>	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
<b>Опции</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Характеристики программы</b>	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	51
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	1080

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	8 знаков	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	5	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да		

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон
<b>Конструкция</b>	Двойные стенки	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	11 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	6,5 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Уровень шума</b>	56,5 дБ(А)
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Вес нетто</b>	61,000 кг
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм

## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C
<b>ТЭН бойлера</b>	6100 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Помпа мойки</b>	700 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Заводская установка</b>	7300 Вт	<b>Давление на входе</b>	1-6 Бар/ 100-600 кПа
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	3,2 л		

## Электрическое подключение


<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
--	--

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Возможность мытья противней</b>	GN1/1 530X325 мм
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Режим Stand-by</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02		

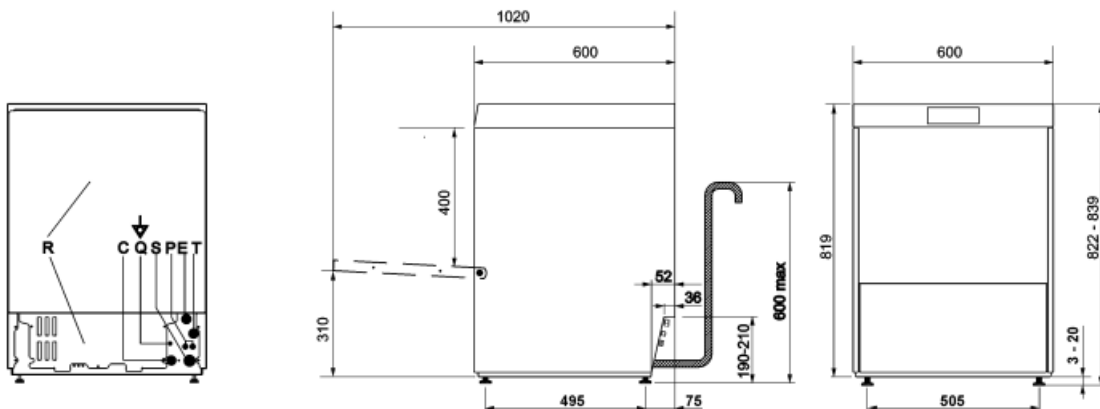

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



**WB50PG5**




**KITSONLIV**



**WH00S01**




**PHOOS01**



**WB50T02**



**WB50G01**



**PB50D01**



**WB50G02**



**KITDETKCC500**



**PB50G01**



**WB50G04**



**PHOOS02**



**WB50G03**



**WS5**

## Symbols glossary (ТТ)

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



Максимальная полезная высота 400 мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР