

UD515DS-1

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Geschirrspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Easyline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
Ausbalancierte, federentlastete Tür	Ja
Max. Nutzhöhe	400 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1020 mm
Abmessungen	600x600x822 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Büros; QSR
----------------	--

Ästhetik

Serie	Easyline	Farbe LED	Grün
Typ Bedienelemente	Elektronisch		

Functions



Spülprogramme/Funktionen GN 1/1 Bleche spülen; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm

Programs

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Tank 60°C/Boiler 85°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 3'00"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"
Selbstreinigungsprogramm	Ja

Max. theroretische Korableistung/h	51
Max. theoretische Tellerleistung/h	1080

Bedienblende

Typ Display	LED - 8-Segmentanzeige	Reinigermangelanzeige	Ja
Anzahl der Tasten	5	Fortschritt-	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Statusanzeige	
Salzmangelanzeige	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Türsteckdichtung	Oben und Seiten
Construction	Double wall	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	11 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	6.5 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Noise	Lpa 56,5 dBA
Ausbalancierte, federentlastete Tür	Ja	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Adjustable feet	Yes
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Nettogewicht	64.000 kg
Nachspülarmer	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Max. Abflusshöhe	600 mm

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min.	8°C
Boiler	6100 W	Wasserzulauftemperatur	
Waschpumpe	700 W	Max.	60°C
Gesamtleistung	7300 W	Wasserzulauftemperatur	
Anschlusswert	3,2 l	Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH
		Min.	15°C
		Wasserzulauftemperatur	

Elektrischer Anschluss


Netzstecker	Nicht vorhanden	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
-------------	-----------------	-------------------------------	--

Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Schlauchlänge -	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS02	Frischwasseranschluss	
Universalkorb	PB50G02	Schlauchlänge -	2,0 m
		Abwasseranschluss	

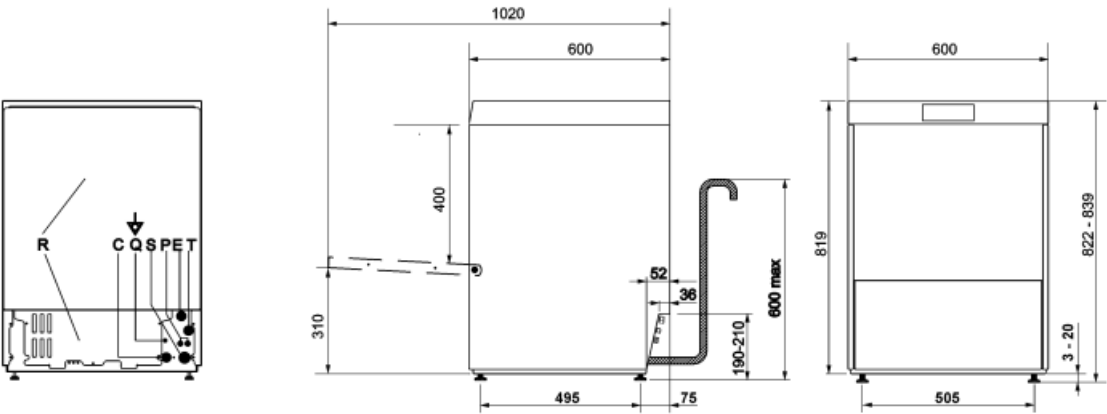

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Sonderzubehör

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Wire insert for 12 small dishes




WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



KITDETKCC500

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Geschirrspülmaschinen und Gläserspülmaschinen mit Korbabmessung 500x500 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installieren.



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm



Symbols glossary (TT)



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. USABLE HEIGHT 400mm