

UD515DS-1

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Máquinas de lavar louça sob bancada
Dimensões do cesto	500x500 mm
Painel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Sistema de enxaguamento H.T.R.	Sim
Aquecimento simultâneo	Sim
Altura de carga operável	400 mm
Ligação energética	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Profundidade com porta aberta	1020 mm
Dimensões de produto LxPxA:	600x600x822 mm



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Offices; QSR
----------	---

Design

Design	Easyline	Cor dos LEDs	Verde
Painel de comandos	Controlo eletrónico da temperatura		

Funções



Funcionalidade	Tabuleiros GN 1/1 para lavagem; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
----------------	---

Programas

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 60"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'20"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'30"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 3'; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'10"

Ciclo de drenagem e autolimpeza

Sim

Numero máximo de cestos/hora

51

Numero máximo de pratos/hora

1080

Interface

Display 8 dígitos

Numero de botões 5

Luz indicadora On/Off Sim

Luz indicadora de falta de sal Sim

Alerta de falta de
abrilhantador Sim

Alerta de falta de
detergente Sim

Indicador da fase do
programa Sim

Indicador de fim do
programa Sim

Diagnóstico manual Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Material da cuba Aço Inox AISI 304
Painel traseiro Porta galvanizada
Estética da porta Parede dupla
Porta equilibrada Sim
Filtro da cuba Aço inox
Braço de lavagem Aço inox
Braço de enxaguamento Aço inox

Junta da porta Em 3 lados
Guias dos cestos Embutidas
Capacidade da cuba 11 l
Capacidade da caldeira 6,5 l
Ruído Lpa 56,5 dBA
Classe de Proteção IPX4
Adjustable feet Yes
Peso líquido (kg) 64,000 kg
Altura max. de
drenagem 600 mm

Especificações técnicas

Resistência da cuba 2000 W
Resistência da caldeira 6100 W
Bomba de lavagem 700 W
Ligação pré-definida 7300 W
Consumo de água por
ciclo 3,2 l

Temperatura pré-
definida de ligação da
água 8°C
Temperatura máxima
de entrada de água 60°C
Dureza máxima da água 54°F - 30°dH
Pressão de entrada 1-6 bar / 100-600 kPa

Ligação elétrica

Ficha elétrica Não incluída


Ligação eléctrica
opcional 230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW /
50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4
kW / 50 Hz (NC); 230 V~ /
20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC);
230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50
Hz

Equipamentos

Bomba de drenagem	Sim	Carga de detergente	1,5 l/h
Doseador de detergente peristáltico	Controlo eletrónico	Contador de ciclos	Sim
Doseador de enxaguamento peristáltico	Controlo eletrónico	Break tank	Sim
Sonda de nível químico	Sim, opcional KITSONLIV	Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada	Sim
Unidade de medida da dosagem de produtos químicos	gr/lt	Opção tabuleiro GN1/1 530x325	Sim
Amaciador automático incorporado	Sim	Diâmetro do tudo de abastecimento de água	DN15 - ½"
Caldeira Thermostop	Sim	Ø do tubo de drenagem	DN20-G 3/4"
Arranque suave	Sim	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)	2,2m
Stand-by system	Yes	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)	2,2m
Início automático	Sim, desligado por definição		

Acessórios incluídos

Cesto para pratos	1x PB50D01	Mangueira de abastecimento de água	Sim - 2m
Cesto para talheres	1x PHOOS02	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Cesto de fundo plano	1x PB50G02		

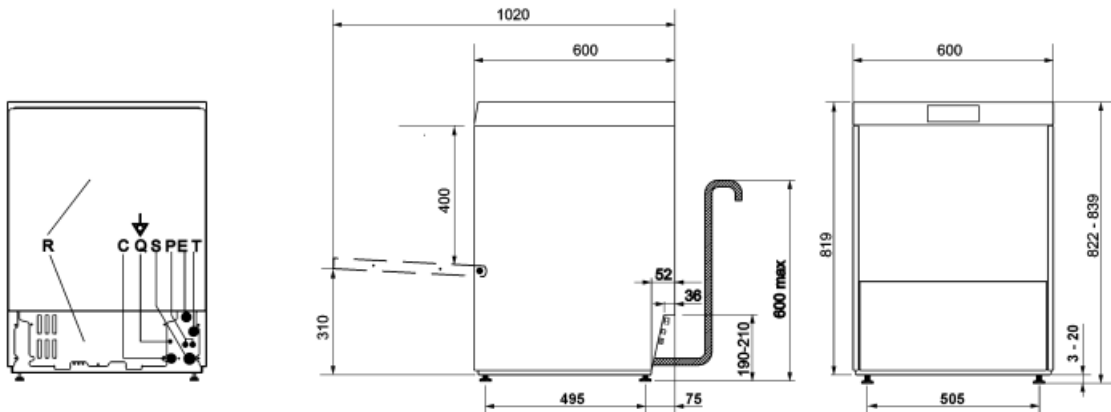

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Wire insert for 12 small dishes




WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



KITDETKCC500

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for dishwashers and glasswashers 500 double wall



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm



Symbols glossary (TT)



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER