

UD515DS-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Line	Easyline
Размеры корзины	500x500 мм
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR
-----------------------------------	------------------------------

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	51
Максимальное количество тарелок в час	1080

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5		
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Индикация окончания цикла	Да
		Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Двойные стенки	Hood elevation system	Manual
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	11 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	6,5 л
Сбалансированная дверца	Да	Уровень шума	56,5 дБ(А)
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм
Уплотнитель дверцы	С трех сторон		

Технические характеристики


Tank heating element power	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Boiler heating element power	6100 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Washing pump power	700 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	7300 Вт	Высота рабочего проема	400 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l	Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ВxШxГ)	600x600x822 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C		

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Режим Stand-by	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Система "Break tank"	Да
Дозирование средств	г/л	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Boiler thermostat	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Tank thermostat	Yes	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

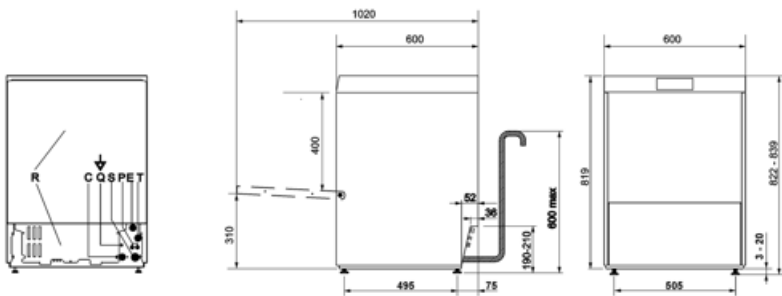

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WB50PG5



KITSONLIV



WH00S01




PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01




WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50G03



WS5