UD515DS-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Тип	Undercounter dishwashers
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Электронный
Помпа	HTR system
Моечная помпа	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Офисы; QSR

Эстетика

Серия	Easyline	**Цвет светодиодной подсветки**	Зеленый

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3,2 l	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	**Высота рабочего проема**	400 мм
Макс.	60°C	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	1020 мм
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH	**Размеры (ШхГхВ)**	600x600x822 мм
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа		

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Максимальное количество кассет в час	51

Максимальное количество тарелок в час	1080

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	**Заводская установка**	7300 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	700 Вт		

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	**Индикатор отсутствия моющего средства**	Да
Количество кнопок	5	**Индикация выполнения программы**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Индикация окончания цикла**	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	**Ручная диагностика**	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Конструкция	Двойные стенки	**Система подъема капота**	Ручная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем моечного бака**	11 л
Сбалансированная дверца	Да	**Объем бойлера**	6,5 л
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Уровень шума**	56,5 дБ(A)
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
Уплотнитель дверцы	С трех сторон	**Максимальная высота точки слива**	600 мм

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default
Система Thermostop для промывочного бака	Да
Система плавного пуска моечной помпы	Да
Режим Stand-by	Да
Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”
Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм)	660 мм
Глубина упаковки (мм)	700 мм
Высота упаковки (мм)	990 мм
Размеры упаковки (мм)	990x660x700
Вес нетто	64,000 кг
Вес брутто (кг)	72,000 kg



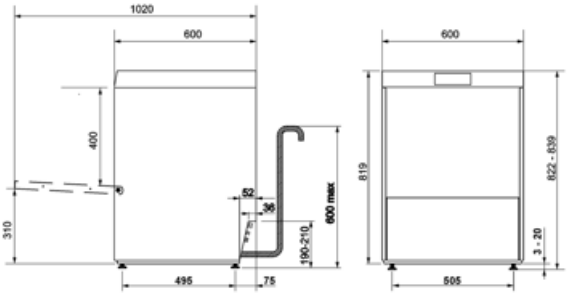

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Совместимые Аксессуары

KITDETKCC500

KITSONLIV

PB50D01



PB50G01

PHOOS01

PHOOS02

WB50G01

WB50G02

WB50G03

WB50G04

WB50PG5

WB50T02

WH00S01

WS5

Symbols glossary

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Максимальная полезная высота 400 мм.

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.