

UD516D

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavateglie
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Easyline
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
Luce utile di lavaggio	400 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	1020 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	600x675x822 mm



Destinazione

Soluzioni	Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Laboratori industriali; Ristorazione veloce
-----------	--

Estetica

Serie	Easyline	Colore digit display	Verdi
Pannello comandi	Elettronico		

Funzioni



Funzionalità	Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 5 stadi; HTR; Luce utile 400mm
--------------	---

Programmi

Programmi	6 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita

Parametri programmi

Boiler 85°C / Vasca 60°C - 60"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 20"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 3'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4' 10"

Programma di scarico e autopulizia finali

Sì

Produttività massima oraria - Cesti

51

Produttività massima oraria - Piatti

720

Interfaccia

Display 8 digit

Indicatore On/Off Sì

Indicatore mancanza brillantante Sì

Indicatore mancanza detergente Sì

Indicatore avanzamento programma Sì

Indicatore di fine ciclo Sì

Diagnostica manuale Sì

Costruzione

Vasca Completamente stampata

Costruzione Doppia parete

Materiale vasca Acciaio AISI 304

Pannello posteriore Zincato

Porta Doppia parete

Porta bilanciata Sì

Filtro vasca Acciaio

Irroratore lavaggio 2 in acciaio

Irroratore risciacquo 2 in acciaio

Guarnizione porta Su 3 lati

Guide cesto Imbutite

Capacità vasca 11 l

Capacità boiler 6.5 l

Classe di protezione IPX4

Piedini regolabili Sì

Peso netto 66.000 kg

Altezza massima dello scarico da terra 600 mm

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca 2000 W

Resistenza boiler 6000 W

Pompa lavaggio 730 W

Potenza installata di default 6730 W

Consumo di acqua per ciclo 3,2 l

Temperatura min. acqua di alimentazione 8°C

Temperatura max acqua di alimentazione 60°C

Durezza max acqua di alimentazione 12°F - 7°dH

Pressione acqua di alimentazione 1-6 bar / 100-600 kPa

Collegamento Elettrico

Spina Assente


Convertibile in 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì, con kit opzionale KITSONLIV	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Sì
Sistema thermostat	Sì	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Sistema Soft Start	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema stand-by	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Partenza automatica	Sì, default OFF	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m
Portata detergente	1,5 l/h		

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Cesto porta teglie	1x WB50T03
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di carico	Sì - 2m
Cesto universale	1x PB50G02	Tubo di scarico	Sì - 2m
Griglie	1 x WG500		

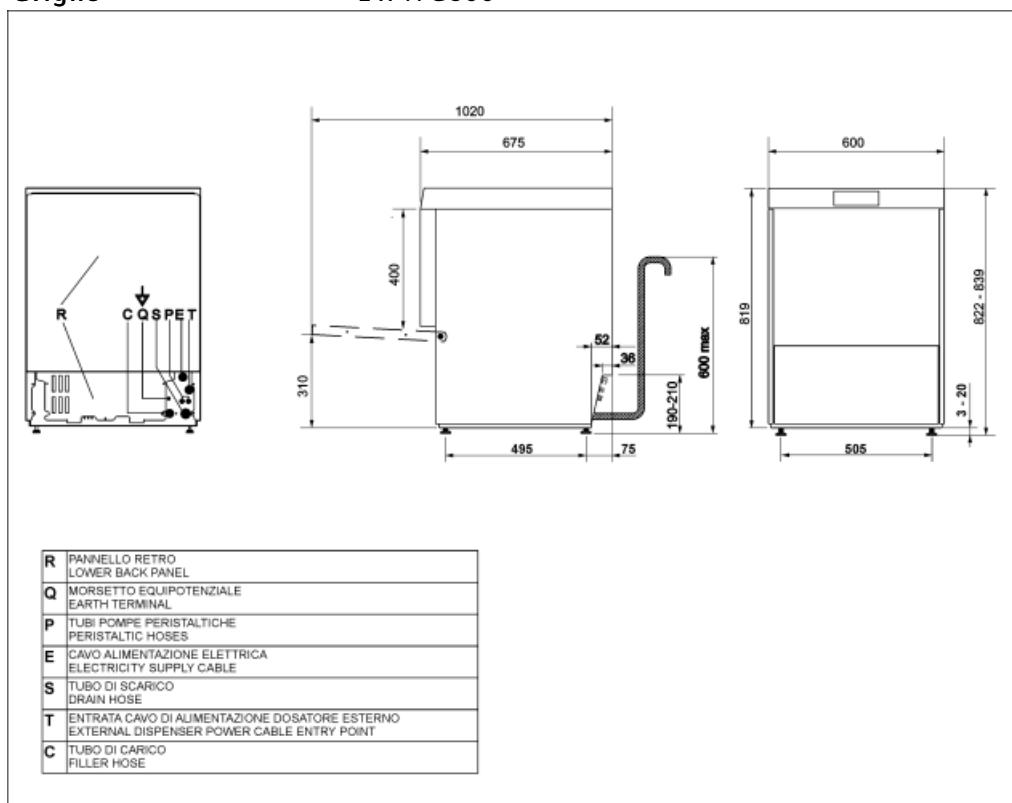

Accessori non inclusi

KIT-WG500

Griglia di supporto per lavavassoi

WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm


WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini




PB50G02

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



WB50T03

Cesto in filo per 6 teglie GN1/1 h 60 mm, 500x500 mm



KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



KITDETKCC500

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per lavastoviglie e lavabicchieri 500 doppia parete



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm



Glossario simboli



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 400mm



FILTRO 5 STADI