

UD516DS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Traywasher
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Easyline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
Max. Nutzhöhe	400 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1020 mm
Abmessungen	600x675x822 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; Fleischerei; QSR
----------------	---

Ästhetik

Serie	Easyline	Farbe LED	Grün
Typ Bedienelemente	Elektronisch		

Functions



Spülprogramme/Funktionen	GN 1/1 Bleche spülen; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
--------------------------	---

Programs

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Selbstreinigungsprogramm
Max. theroretische Korbleistung/h
Max. theoretische Tellerleistung/h

Tank 60°C/Boiler 85°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 3'00"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"
Ja
51
720

Bedienblende

Typ Display	LED - 8-Segmentanzeige	Reinigermangelanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Fortschritt-	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	Statusanzeige	
Klarspülermangelanzeige	Ja	Anzeige Programmende	Ja
		Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Türsteckdichtung	Oben und Seiten
Construction	Double wall	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	11 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	6,5 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Spritschutzklasse	IPX4
	Ja	Adjustable feet	Yes
Ausbalancierte, federentlastete Tür		Nettogewicht	69,000 kg
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	600 mm
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304		
Nachspülarme	2 aus Edelstahl nach AISI 304		

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min.	8°C
Boiler	4500 W	Wasserzulauftemperatur	
Waschpumpe	730 W	Max.	60°C
Gesamtleistung	6730 W	Wasserzulauftemperatur	
Anschlusswert	3,2 l	Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH
		Min.	15°C
		Wasserzulauftemperatur	

Elektrischer Anschluss

Netzstecker Nicht vorhanden

Alternative Elektroanschlüsse

230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW /
50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7
kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A /
3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21
A / 4,7 kW / 50 Hz

Equipments


Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche 600 x 400 mm	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Roste	1 x WG500
Besteckkorb	1x PHOOS02	Schlauchlänge -	2,0 m
Universalkorb	PB50G02	Frischwasseranschluss	

Schlauchlänge - Abwasseranschluss

2,0 m

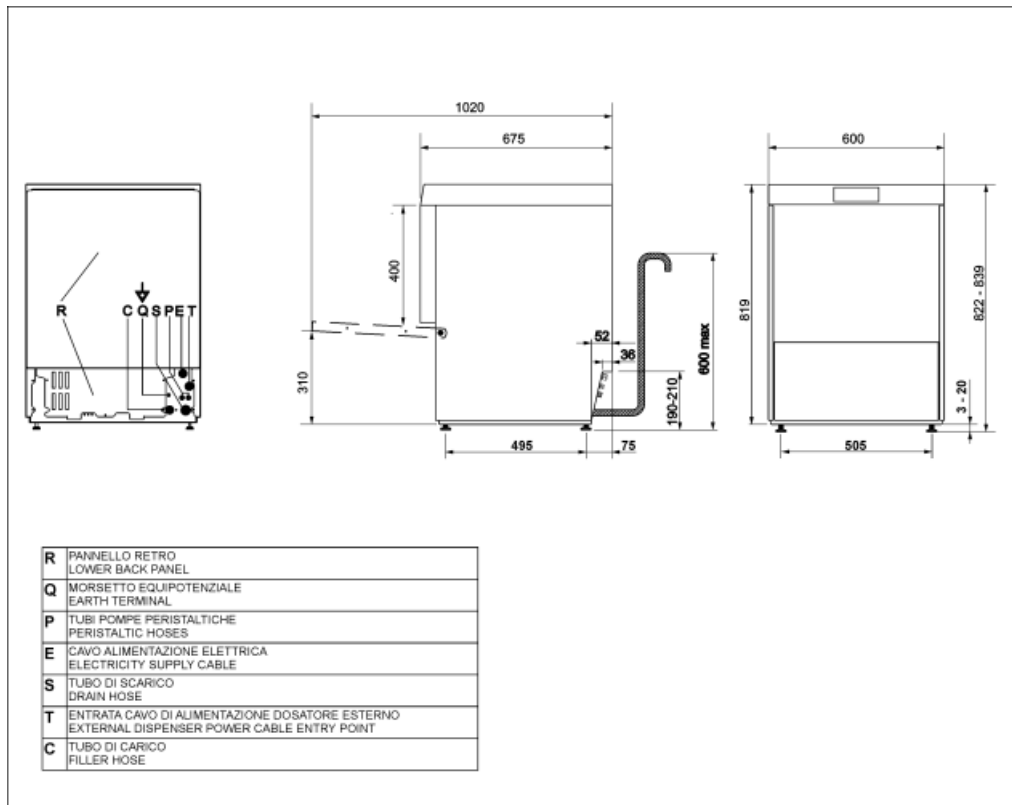

Sonderzubehör

KIT-WG500

Trays holder for trays washer

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm


WH00S01

Wire insert for 12 small dishes




PB50G02

Universal flat bottom polypropylene basket, 500x500x170 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50T03

Wire basket for 6 trays GN1/1 h 60 mm, 500x500 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



KITDETKCC500

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Geschirrspülmaschinen und Gläserspülmaschinen mit Korbabmessung 500x500 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installieren.



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm



Symbols glossary (TT)



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER