

# UD516DS

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Grupa produktowa                          | Zmywarka                           |
| Podkategoria                              | Traywasher                         |
| Wymiary kosza                             | 500x500 mm                         |
| Panel                                     | Easyline                           |
| Filter                                    | 5-stages filter system             |
| Pompa płuczająca                          | Tak                                |
| Głębokość wsadu                           | 400 mm                             |
| Podłączenie elektryczne                   | 400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz |
| Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami | 1020 mm                            |
| Wymiary                                   | 600x675x822 mm                     |



## Dystrybucja

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwiązania | Piekarnie - Ciastkarnie;<br>Przemysł mrożonych<br>wyrobów piekarniczych;<br>Sprzedaż detaliczna<br>żywności; Inny przemysł<br>spożywczy; QSR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Linia wzornicza

|                  |               |           |         |
|------------------|---------------|-----------|---------|
| Seria            | Easyline      | Kolor LED | Zielony |
| Panel sterowania | Easyline 2016 |           |         |

## Funkcje



|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Funkcje | Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm |
|---------|---------------------------------------------------------------|

## Programy

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Programs        | 6 automatic programs; 1 fully programmable program;<br>Self-cleaning programs |
| Program options | Extra rinse; Clean water cycle                                                |

## Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C/Zbiornik 60°C - 3'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"

## Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Kosze/h

Tak

Max. ilość naczyń/h

51

720

## Panel sterowania

Wyświetlacz 8 cyfr

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Wskaźnik braku soli Tak

Wskaźnik braku nabłyszczacza Tak

Wskaźnik braku detergentu Tak

Wskaźnik postępu programu Tak

Alarm końca cyklu Tak

Diagnostyka manualna Tak

## Konstrukcja

Tank Deep drawn  
Construction Double wall  
Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304  
Panel tylny Galwanizowane  
Drzwi Podwójne ścianki  
Wypoziomowane drzwi Tak  
Filtr zbiornika Stal nierdzewna  
Ramię myjące Stal nierdzewna  
Ramię nabłyszczacza Stal nierdzewna

Uszczelka drzwiowa Na 3 bokach  
Prowadnice kosza Tłoczone  
Pojemność zbiornika 11 l  
Pojemność bojlera 6.5 l  
Stopień ochrony IPX4  
Adjustable feet Yes  
Waga netto 69.000 kg  
Użytkowa wysokość załadunku 600 mm

## Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2000 W  
Grzałka bojlera 4500 W  
Pompa myjąca 730 W  
Domyślne połączenie 6730 W  
Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C  
Max. temperatura wody zasilającej 60°C  
Maksymalna twardość wody zasilającej 54°F - 30°dH  
Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

## Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak


Opcja podłączenia elektrycznego 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

## Wyposażenie

|                                       |                                       |                                                                  |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Pompa spustowa                        | Tak                                   | Dozowanie nabłyszczacza                                          | 0,4 l/h |
| Perystaltyczny dozownik detergentu    | Elektroniczne sterowanie              | Licznik cykli                                                    | Tak     |
| Perystaltyczny dozownik nabłyszczacza | Elektroniczne sterowanie              | Break tank                                                       | Tak     |
| Sonda poziomu środków chemicznych     | Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV | Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa | Tak     |
| Dozowanie chemiczne                   | g/l                                   | Opcja mycia rusztów/kosze 600x400                                | Tak     |
| Wbudowany zmiękcacz                   | Tak                                   | Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm                               | Tak     |
| Termostop                             | Tak                                   | Średnica węża doprowadzającego wodę                              | 16 mm   |
| Soft Start                            | Tak                                   | Średnica węża spustowego                                         | 21,5 mm |
| Stand-by system                       | Yes                                   | Długość węża detergentu (czerwony)                               | 2,2 m   |
| Automatyczny start                    | Tak, domyślny wyłączony               | Długość węża nabłyszczacza (niebieski)                           | 2,2 m   |
| Dozowanie nabłyszczacza               | 1,5 l/h                               |                                                                  |         |

## Akcesoria standardowe

|                   |            |                         |           |
|-------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Kosz na naczynia  | 1x PB50D01 | Rusztzy                 | 1 x WG500 |
| Kosz na sztućce   | 1x PHOOS02 | Wąż doprowadzający wodę | Tak - 2m  |
| Kosze uniwersalne | 1x PB50G02 | Wąż odprowadzający wodę | Tak - 2m  |

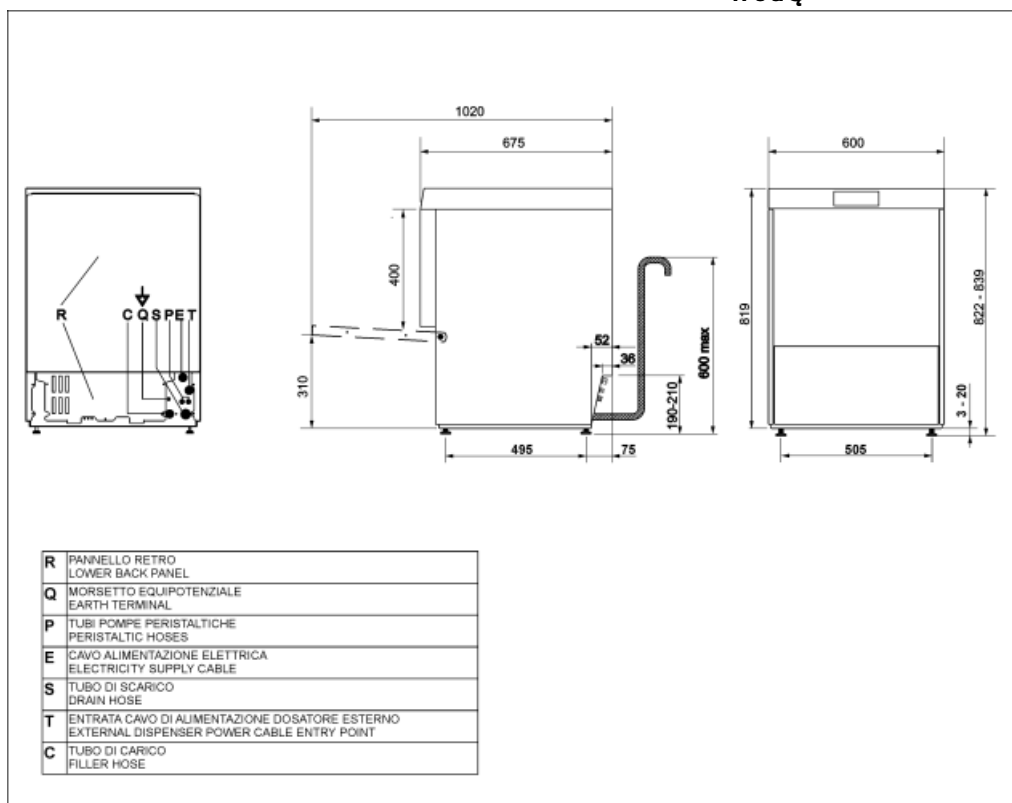

## Not included accessories

### KIT-WG500

Blachy i uchwyty na naczynia

### WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm


### WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




### PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



### PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



### PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



### WB50T03

Kosz druciany na 5 blach GN1/1, 600x500 mm



### KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



### PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



### WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



### KITDETKCC500

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nabłyszczacza (1l) w zmywarkach 500x500 mm



### WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm



---

## Symbols glossary (TT)

---



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER