

# UD520D

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Famille                               | Lave-vaisselle                    |
| Sous-famille                          | Lave-vaisselle                    |
| Dimensions du panier                  | 500x500 mm                        |
| Interface                             | Topline                           |
| Filter                                | 5-stages filter system            |
| Pompe de rinçage                      | Oui                               |
| Hauteur utile de chargement           | 400 mm                            |
| Alimentation électrique par défaut    | 400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| Profondeur maxi avec la porte ouverte | 1020 mm                           |
| Dimensions                            | 600x600x822 mm                    |



## Distribution

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Utilisateurs potentiels | Hôtels; Restaurants/<br>Traiteurs; QSR |
|-------------------------|----------------------------------------|

## Esthétique

|                      |               |                 |       |
|----------------------|---------------|-----------------|-------|
| Série                | Topline       | Couleur des LED | Blanc |
| Panneau de commandes | Écran tactile |                 |       |

## Fonctions



|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions | A0 = 30; A0 = 60; Lavage<br>plaques GN 1/1; 5-stage<br>filter; HTR; Déport de porte<br>400mm |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Programmes

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmes           | 13 programmes automatiques; 1 programme entièrement<br>paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage;<br>Programme de rinçage à l'eau froide |
| Options du programme | Extra rinse; Clean water cycle                                                                                                           |

## Program specifications

Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 45'20"; Chaudière 85°C / Cuve 70°C - 50'20"; 71°C / 60°C - 50 sec; 71°C / 60°C - 60 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 85°C / 60°C - 4 min; 71°C / 60°C - 1 min 10 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec; 24°C / 60°C - 4 min; 85°C / 60°C - 7 min 10 sec

Programme de vidage et autonettoyage

Oui

Productivité maxi panier/heure

72

Productivité maxi assiettes/heure

1296

## Interface

Afficheur TFT

Indicateur On-off Oui

Indicateur absence produit de rinçage Oui

Indicateur absence détergent Oui

Indicateur avancement programme Oui

Indicateur fin de cycle Oui

Diagnostic manuel Oui

## Construction

Tank Deep drawn

Construction Double wall

Matériau de la cuve Inox AISI 304

Panneau arrière Galvanisé

Porte Double paroi

Porte équilibrée Oui

Filtre cuve Inox

Bras de lavage Inox

Bras de rinçage Inox

Joint de porte Sur 3 côtés

Glissières pour paniers Embouties

Volume cuve 11 l

Volume chaudière 6,5 l

Niveau de bruit Lpa 56,5 dBA

Classe de protection IPX4

Adjustable feet Yes

Poids net 59,000 kg

Hauteur maxi de vidage du sol 600 mm

## Technologie

Résistance cuve 2000 W

Résistance chaudière 6000 W

Pompe de lavage 700 W

Puissance installée par défaut 6700 W

Consommation d'eau par cycle 3,2 l

Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut 8°C

Température maxi de l'eau d'alimentation 60°C

Dureté maxi de l'eau d'alimentation 12°F - 7°dH

Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut Froide 15°C

## Raccordement électrique

Type de prise Absent


|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convertible en | 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Equipement

|                                                       |                             |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pompe d'évacuation                                    | Oui                         | Chargement du produit de rinçage                                                     | 0,4 l/h |
| Doseur de détergent avec pompe péristaltique          | Oui, à réglage électronique | Compteur de cycles                                                                   | Oui     |
| Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique | Oui, à réglage électronique | Break tank                                                                           | Oui     |
| Connexion sondes de niveau pour produits chimiques    | Oui, en option KITSONLIV    | Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série | Oui     |
| Gestion dosage produits chimiques par défaut          | gr/lt                       | Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm                                              | Oui     |
| Thermostop                                            | Oui                         | Diamètre tuyau d'alimentation                                                        | 16 mm   |
| Soft Start                                            | Oui                         | Diamètre tuyau d'évacuation                                                          | 21,5 mm |
| Système de veille                                     | Oui                         | Longueur du tuyau de détergent (rouge)                                               | 2,2m    |
| Départ automatique                                    | Oui, OFF par défaut         | Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)                                       | 2,2m    |
| Chargement du détergent                               | 1,5 l/h                     |                                                                                      |         |

## Accessoires inclus

|                       |            |                     |           |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------|
| Panier pour assiettes | 1x PB50D01 | Tuyau de chargement | Oui - 2 m |
| Panier à couverts     | 1x PHOOS02 | Tuyau de vidage     | Oui - 2 m |
| Paniers universels    | 1x PB50G02 |                     |           |

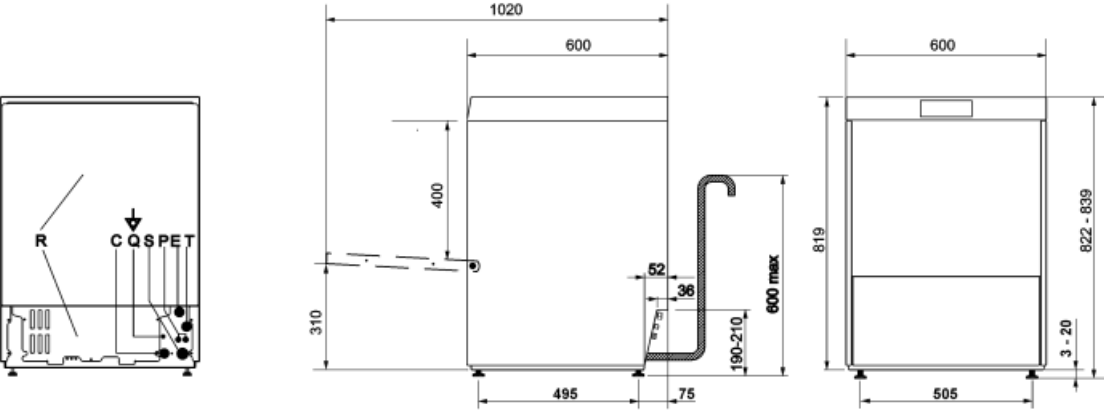

|   |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL                                                           |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                                    |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES                                                |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                                     |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE                                                                |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE                                                                |

## Not included accessories

### WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

### WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes

### WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm

### PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

### KITDETKCC500

Réservoir à chimie en façade, pour lave-vaisselle à double paroi, livré séparément, à installer sur site

### WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

### WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

### WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm

### KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte

### PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

### WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

### WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

### PB50G01


Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm

### PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

### WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



# Symbols glossary (TT)



Thermodésinfection A0=30



Thermodésinfection A0=60



Compatible avec plateau Gastronorm



Système de rinçage à haute température



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER