

UD520DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Topline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x822 мм
EAN-код	8017709227012



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Эстетика

Серия	Topline	Цвет светодиодной подсветки	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.
----------------	--

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 7' 10"

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6,5 л
Дверца	Двойные стенки	Уровень шума	56,5 дБ(А)
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	62,000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	6000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	6700 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л		

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Режим Stand-by	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

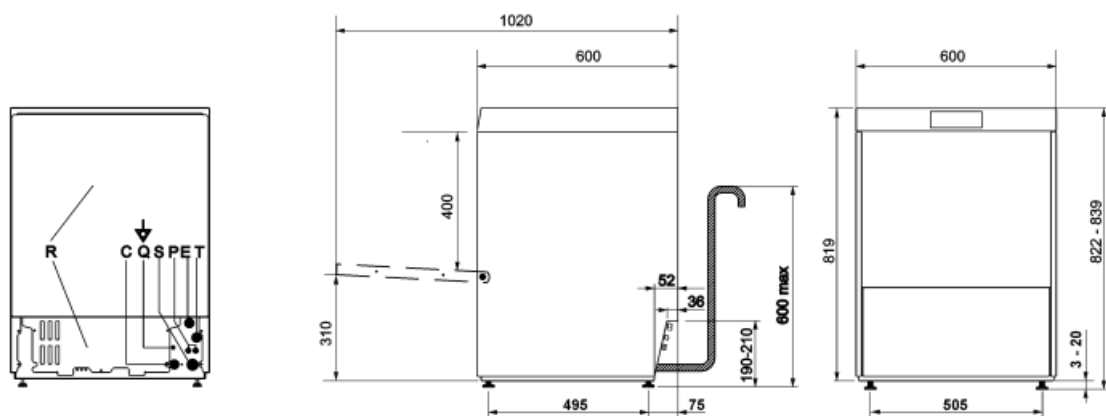

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WB50PG5



KITSONLIV



WH00S01




PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01




WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5

Symbols glossary (ТТ)



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Максимальная полезная высота 400
мм.