

UD520DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Topline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	400 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1020 mm
Produktmått B x D x H	600x600x822 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Topline	Led belysning	Vit
Kontrollpanel	Topline		

Funktioner



Funktioner	A0 = 30; A0 = 60; GN 1/1 disk; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
------------	--

Program

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 45 min 20 sek; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 50 min 20 sek; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 7' 10"
Avloppspump och självrengöring	Ja

Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	1296

Gränssnitt

Display	TFT	Diskmedel saknas varning	Ja
Av/på indikator	Ja	Programindikator	Ja
Saltindikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Dörrpackning	På 3 sidor
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	11 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	6,5 l
Balanserad dörr	Ja	Ljudnivå	Lpa 56,5 dBA
Tank filter	Rostfritt stål	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	62,000 kg
		Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	6000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	6700 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	--



Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
		Break tank	Ja

Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Termostop	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Stand-by system	Yes	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV		
Mängd diskmedel	1,5l/h		

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

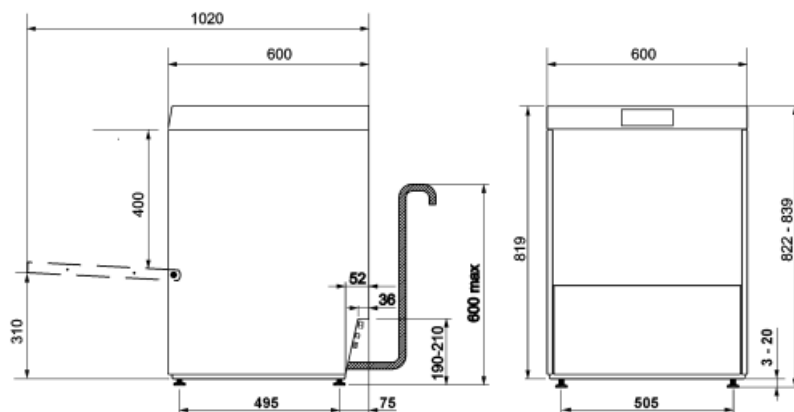

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar




WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

KITSONLIV

Nivåsond, kit



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



Symbols glossary (TT)



VÄRMEDESINFEKTION A0=30



VÄRMEDESINFEKTION A0=60



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER