

UD522D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Тип	Мойка двух корзин одновременно
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Решетки	WG500
Корзина для столовых приборов	2 шт PHOOS01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR
-----------------------------------	------------------------------

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 7' 10"
Максимальное количество касет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Система подъема капота	Ручная
Задняя панель	Гальванизированный	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Дверца	Двойные стенки	Объем моечного бака	11 л
Сбалансированная дверца	Да	Объем бойлера	6,5 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики


Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность нагревательного элемента бойлера	6000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Мощность помпы	700 Вт	Высота рабочего проема	400 мм
Заводская установка	6700 Вт	Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	110 мм и 225 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	190 мм и 145 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	225 мм
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH		
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа	Размеры (ВxШxГ)	600x600x822 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Бойлер термостоп	Yes - default	Диаметр заливного шланга	16 мм
Емкость термостоп	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Режим Stand-by	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

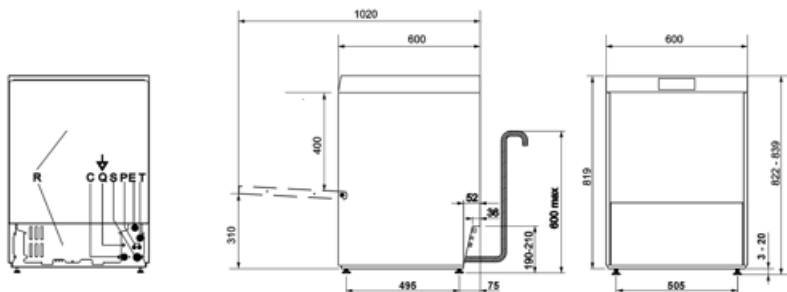


R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KITDETKCC500



PB50D01



PHOOS01



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WS5



KITSONLIV



PB50G01



PHOOS02



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WH00S01

