

# UD522D

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Тип</b>	Мойка двух корзин одновременно
<b>Серия</b>	Topline
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
<b>Ширина изделия (мм)</b>	600 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	600 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	820 мм
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1020 мм
<b>Высота рабочего проема</b>	415 мм
<b>Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок</b>	110 мм и 225 мм
<b>Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок</b>	190 мм и 145 мм
<b>Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине</b>	225 мм



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR
-----------------------------------	------------------------------

## Эстетика

<b>Панель управления</b>	Touch screen	<b>Сбалансированная дверца</b>	Да
<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый		

## Функции



<b>Функции</b>	A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; Трехступенчатый фильтр; HTR; Мойка двух корзин одновременно; Рабочий проем 415 мм
----------------	--

## Программы

## Программы

71°C / 60°C - 50"	71°C / 60°C - 60"	85°C / 60°C - 1' 10"
85°C / 60°C - 2'	85°C / 60°C - 4'	71°C / 60°C - 1' 10"
71°C / 60°C - 2' 10"	85°C / 60°C - 4' 10"	24°C / 60°C - 4'
85°C / 60°C - 7' 10"	85°C / 70°C - 30'	85°C / 70°C - 35'

<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество касет в час</b>	72
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	1296

## Интерфейс

<b>Интерфейс</b>	Topline 2016	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Дисплей</b>	TFT-дисплей	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Индикатор вкл. / выкл.</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Моечный бак</b>	Цельнотянутый	<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон
<b>Конструкция моечного бака</b>	Двойные стенки	<b>Направляющие для касет</b>	Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	11 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	6 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Вес нетто</b>	62.000 кг
<b>Моющий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	25 мм
<b>Ополаскивающий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм

## Подключение и потребление

<b>ТЭН моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	2,7 л
<b>ТЭН бойлера</b>	6000 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	15°C
<b>Помпа мойки</b>	700 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Заводская установка</b>	6700 Вт		
<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz		

<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°fH - 7°dH
<b>Давление на входе</b>	1-6 Бар/ 100-600 кПа

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	Отсутствует
--------------------------------	-------------

## Инструкции и сертификаты


<b>Сертификат</b>	CE, Belgacqua
-------------------	---------------

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Двойная корзина</b>	Да
<b>Счетчик циклов</b>	Да	<b>Возможность мойки GN1/1 530x325 мм</b>	Да
<b>Сливная помпа с тройным динамическим фильтром</b>	Да		

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Решетки</b>	WG500
<b>Корзина для столовых приборов</b>	2 шт PHOOS01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м

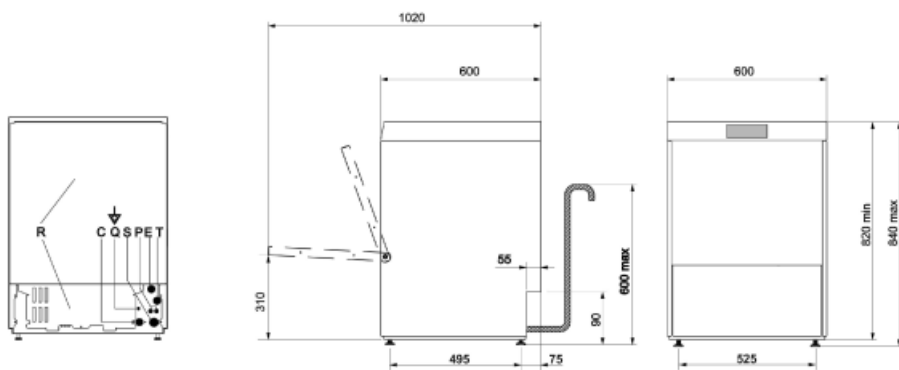

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

## Not included accessories

WH00C01



KITSONLIV



WG4646


WH00S01



PHOOS01




WB50T02



WB50G01

PB50D01



WB50G02

KITDETKCC500



PB50G01

WB50G04



PHOOS02

WB50D01










WB50G03

WS5



## Symbols glossary (ТТ)

	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30		ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60
	2 КАСЕТЫ		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR		СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ
	МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 415 ММ		