

# UD522D

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Тип</b>	Мойка двух корзин одновременно
<b>Размеры корзины</b>	500x500 мм
<b>Интерфейс</b>	Topline 2016
<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Высота рабочего проема</b>	400 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1020 мм
<b>Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок</b>	110 мм и 225 мм
<b>Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок</b>	190 мм и 145 мм
<b>Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине</b>	225 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	600x600x822 мм
<b>EAN-код</b>	8017709229771



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR
-----------------------------------	------------------------------

## Эстетика

<b>Серия</b>	Topline	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
<b>Панель управления</b>	Touch screen		

## Функции



<b>Функции</b>	A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.
----------------	--

## Программы

## Программы

13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой

## Опции

Extra rinse; Clean water cycle

## Характеристики программы

85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 7' 10"

## Слив и автоматическая мойка бака

Да

## Максимальное количество кассет в час

72

## Максимальное количество тарелок в час

1296

## Интерфейс

**Дисплей** TFT-дисплей

**Кнопка Вкл/Выкл** Да

**Индикатор отсутствия ополаскивателя** Да

**Индикатор отсутствия моющего средства** Да

**Индикация выполнения программы** Да

**Индикация окончания цикла** Да

**Ручная диагностика** Да

## Конструкция

**Бак** Deep drawn

**Конструкция** Двойные стенки

**Материал моечного бака** Нержавеющая сталь AISI304

**Задняя панель** Гальванизированный

**Дверца** Двойные стенки

**Сбалансированная дверца** Да

**Фильтр моечного бака** Нержавеющая сталь

**Моющий рукав** Нержавеющая сталь

**Ополаскивающий рукав** Нержавеющая сталь

**Уплотнитель дверцы** С трех сторон

**Направляющие для кассет** Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая

**Объем моечного бака** 11 л

**Объем бойлера** 6,5 л

**Класс защиты** IPX4

**Регулируемые по высоте ножки** Да

**Вес нетто** 62,000 кг

**Максимальная высота точки слива** 600 мм

## Технические характеристики

**ТЭН моечного бака** 2000 Вт

**ТЭН бойлера** 6000 Вт

**Помпа мойки** 700 Вт

**Заводская установка** 6700 Вт

**Потребление воды на цикл мойки** 3,2 l

**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** 8°C

**Максимальная температура поступающей воды** 60°C

**Максимальная жесткость воды** 12°f - 7°dH

**Давление на входе** 1-6 Бар/ 100-600 кПа

## Электрическое подключение


<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
--	--

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV	<b>Двойная корзина</b>	Да
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Возможность мытья противней</b>	GN1/1 530X325 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Режим Stand-by</b>	Да	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч		

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Решетки</b>	WG500
<b>Корзина для столовых приборов</b>	2 шт PHOOS01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м

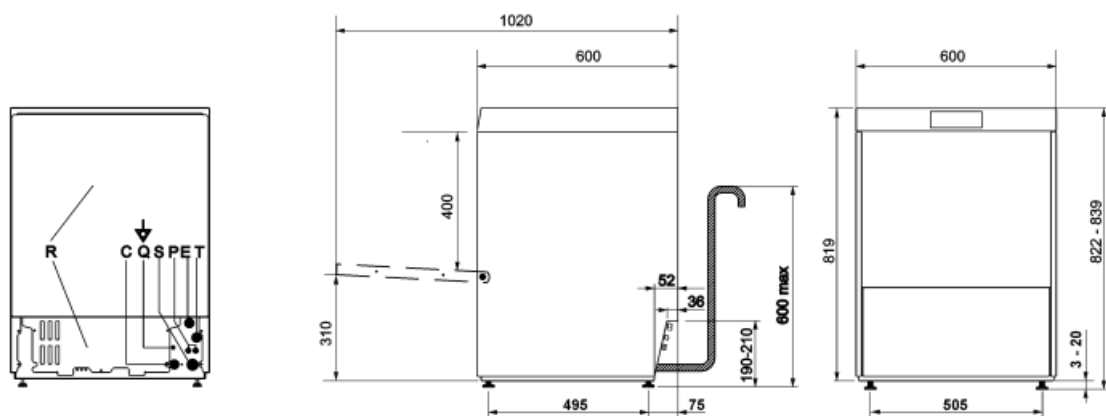

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories

WB50PG5

KITSONLIV



WH00S01



PHOOS01




WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5



## Symbols glossary (ТТ)

---



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



Максимальная полезная высота 400 мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР