

UD522D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Undergrupp	Dubbla korgar
Korg storlek	500x500 mm
Display	Topline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	400 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1020 mm
Konfiguration 1: nedre korg maximal höjd för glas/övre korg för tallrikar	110mm & 225mm
Konfiguration nr 2: nedre och övre korg inställda på maximal höjd	190mm & 145mm
Max diameter övre korgen	225 mm
Produktmått B x D x H	600x600x822 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Kontor; QSR
-----------------------	--

Estetisk linje

Serie	Topline	Led belysning	Vit
Kontrollpanel	Topline		

Funktioner



Funktioner	A0 = 30; A0 = 60; GN 1/1 disk; Trippelfilter; HTR; Door clearance 400mm
------------	---

Program

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 45 min 20 sek; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 50 min 20 sek; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 7' 10"

Avloppspump och självrengöring

Ja

Max korg/timme

72

Max tallrikar/timme

1296

Gränssnitt

Display TFT

Av/på indikator Ja

Torkmedel saknas alarm Ja

Diskmedel saknas varning Ja

Programindikator Ja

Indikator för programslut Ja

Manuell diagnos Ja

Konstruktion

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Material på innerutrymme Rostfritt stål AISI 403

Bakre panel Galvaniserad
Lucka Dubbel mantlad

Balanserad dörr Ja

Tank filter Rostfritt stål

Diskarm Rostfritt stål

Sköljarm Rostfritt stål

Dörrpackning På 3 sidor
Korggejders Präglad nederdel, teleskopisk överdel

Tankvolym 11 l

Genomströmmare volym 6.5 l

Skyddsklass IPX4

Adjustable feet Yes

Nettovikt (kg) 62.000 kg

Max höjd avloppsslang 600 mm

Teknisk specifikation

Tank element 2000 W

Genomströmnings element 6000 W

Diskpump 700 W

Standardanslutning 6700 W

Vattenförbrukning 3,2 l

Inkommande vatten 8 °C

Max temperatur inkommandevatten 60 °C

Max vattenhårdhet 12°f - 7°dH

Inkommande vatten Kall 15°C

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt Ej tillgänglig


Elektriskt anslutningstillval 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Dubbla korgar Tillval	Ja
Termstop	Ja	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Mjukstart	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Stand-by system	Yes	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Mängd diskmedel	1,5l/h	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Mängd torkmedel	0,4 l/h		

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Antal galler	1 x PRF500
Bestickkorg	2x PHOOS01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02	Avloppsrör	Ja - 2m

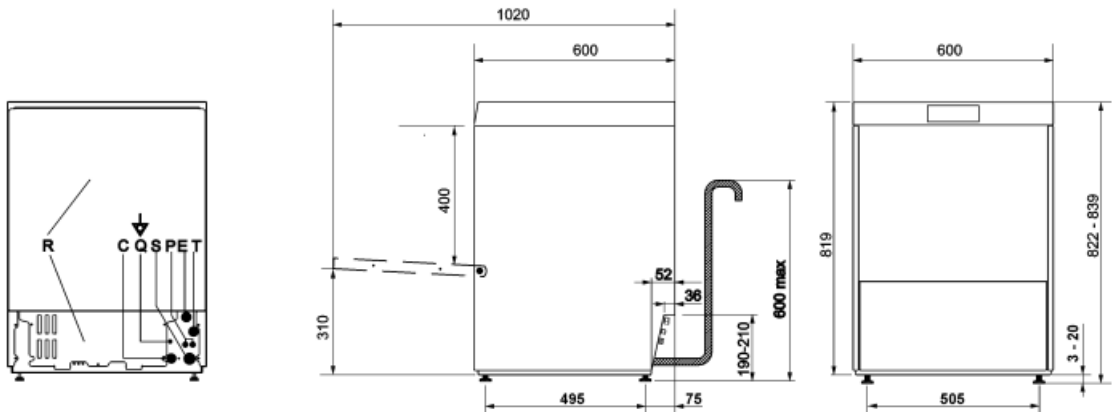

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar




WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



Symbols glossary (TT)



VÄRMEDESINFEKTION A0=30



VÄRMEDESINFEKTION A0=60



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER