

UD522DS

Produktfamilie	Gewerbespülmaschine
Unterkategorie	Undercounter dishwashers
Unterfamilie	Double basket
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Rinse pump	HTR system
Waschpumpe	Standard



Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Roste	1 x KIT-WG500
Besteckkorb	2x PHOOS01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	PB50G02	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Büros; QSR
-----------------------	--

Programme

Programme	13 automatic programs; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Kaltwasser Nachspülung Programm
Programm Optionen	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"; Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 50'20"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 7'10"
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	1296

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Reiniger mangelanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Fortschritt- Statusanzeige	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspüler mangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	Türsteckdichtung	Oben und Seiten
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Korbführung	Embossed low, telescopic up
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Hood elevation system	Manual
Rückwand	Verzinkt	Ablaufpumpe mit 3- Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Kapazität Wassertank	11 l
Ausbalancierte, federentlastete Haube	Ja	Boilervolumen	6.5 l
Oberes Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Spritschutzklasse	IPX4
Unteres Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Verstellbare Füße	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	600 mm

Technische Eigenschaften

Tank heating element power	2000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Boiler heating element power	6000 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Washing pump power	700 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	6700 W	Max. Nutzhöhe	400 mm
Wasserverbrauch	3,2 l	Max. Tiefe bei Türöffnung	1020 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C	Configuration 1: lower basket maximum height for glasses / upper basket for dishes	110mm e 225mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C	Configuration #2: lower and upper basket set at maximum height	190mm e 145mm
Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH		

Abmessungen


600x600x822 mm

Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Zubehör

Ablaufpumpe	Ja	Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Zykluszähler	Ja
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Break Tank	Ja
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja	Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G 3/4" Anschluss
Boiler thermostat	Yes - default	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G 3/4" Anschluss
Tank thermostat	Yes	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Soft Start	Ja	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Stand-by system	Ja		

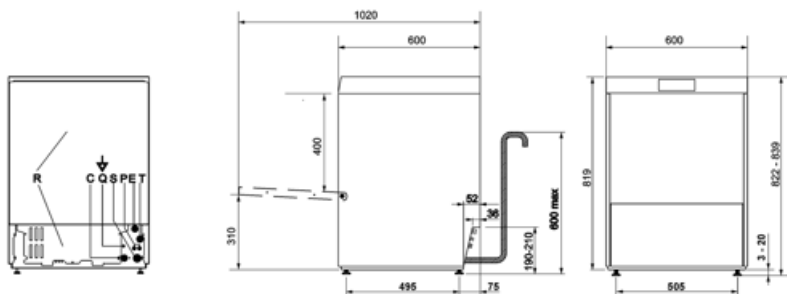

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Sonderzubehör



WB50PG5

Korb für 25 Kunststoffbehälter mit flachem Boden, Abm: 500 x 500 x 260



KITSONLIV

Saugglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



PHOOS01

Besteckköcher




WB50T02

Korb für 7 Bleche GN1/1 Tiefe 20 mm, Abm. 500 x 500 mm



WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500



PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500




KITDETKCC500

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Geschirrspülmaschinen und Gläserpülmaschinen mit Korbabmessung 500x500 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installie



PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern



WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tablett 500x500mm



WB50G03

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500



WS5

Untergestell für Unterbauspülmaschinen
mit Frontbeladung, Abm 595 x 595 x
490 mm