

UD522DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Typ	Podwójny kosz
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1020 mm
Konfiguracja 1: dolny kosz o maksymalnej wysokości na szkło / górny kosz na talerze	110 mm i 225 mm
Konfiguracja 2: kosz dolny i górny ustawione na maksymalną wysokość	190 mm i 145 mm
Wymiary	600x600x822 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Biura; QSR
-------------	---

Linia wzornicza

Seria	Topline	Kolor LED	Biały
Panel sterowania	Topline 2016		

Funkcje



Funkcje	A0 = 30; A0 = 60; Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	--

Programy

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 45'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 50'20"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"; Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 7'10"

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Tak

Kosze/h

72

Max. ilość naczyń/h

1296

Panel sterowania

Wyświetlacz TFT

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Wskaźnik braku soli Tak

Wskaźnik braku nablyszczacza Tak

Wskaźnik braku detergentu Tak

Wskaźnik postępu programu Tak

Alarm końca cyklu Tak

Diagnostyka manualna Tak

Konstrukcja

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304
Panel tylny Galwanizowane
Drzwi Podwójne ścianki
Wypoziomowane drzwi Tak
Filtr zbiornika Stal nierdzewna
Ramię myjące Stal nierdzewna
Ramię nablyszczacza Stal nierdzewna

Uszczelka drzwiowa Na 3 bokach
Prowadnice kosza Wytłaczane na dole, teleskopowe na górze
Pojemność zbiornika 11 l
Pojemność bojlera 6,5 l
Stopień ochrony IPX4
Adjustable feet Yes
Waga netto 63,000 kg
Użytkowa wysokość załadunku 600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2000 W
Grzałka bojlera 6000 W
Pompa myjąca 700 W
Domyślne połączenie 6700 W
Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C
Max. temperatura wody 60°C
zasilającej
Maksymalna twardość 54°f - 30°dH
wody zasilającej
Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak


Opcja podłączenia elektrycznego 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Perystaltyczny dozownik nablyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Break tank	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Opcja podwójnego kosza	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Stand-by system	Yes	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h	Długość węża nablyszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Ruszty	1 x WG500
Kosz na sztućce	2x PHOOS01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m

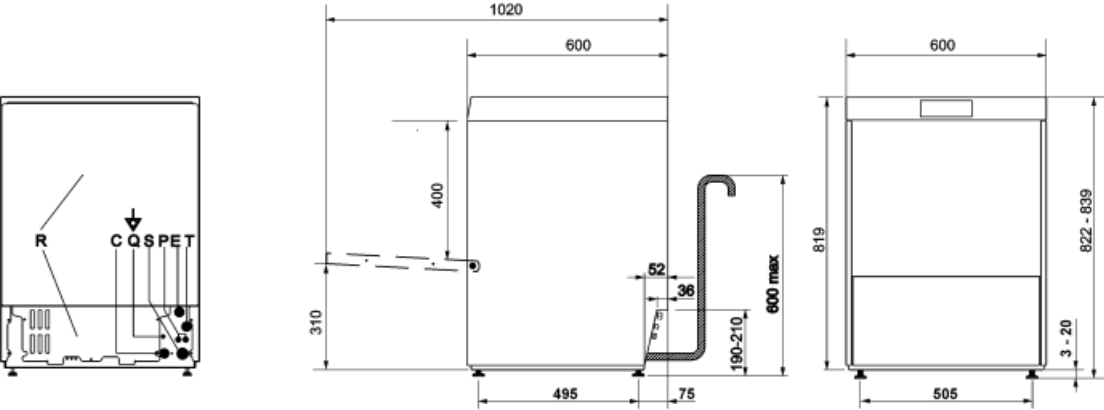

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



KITDETKCC500

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nablyszczacza (1l) w zmywarkach 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



Symbols glossary (TT)



Termodezynfekcja A0=30



Termodezynfekcja A0=60



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER