

UD522DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
Тип	Мойка двух корзин одновременно
Размеры корзины	500x500 мм
Интерфейс	Topline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	110 мм и 225 мм
Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	190 мм и 145 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x822 мм
EAN-код	8017709228941



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR
-----------------------------------	------------------------------

Эстетика

Серия	Topline	Цвет светодиодной подсветки	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.
----------------	--

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 7' 10"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6,5 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	63,000 кг
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Максимальная высота точки слива	600 мм
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	6000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	6700 Вт		
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л		

Давление на входе

1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Двойная корзина	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Решетки	WG500
Корзина для столовых приборов	2 шт PHOOS01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02	Сливной шланг	Да - 2,0 м

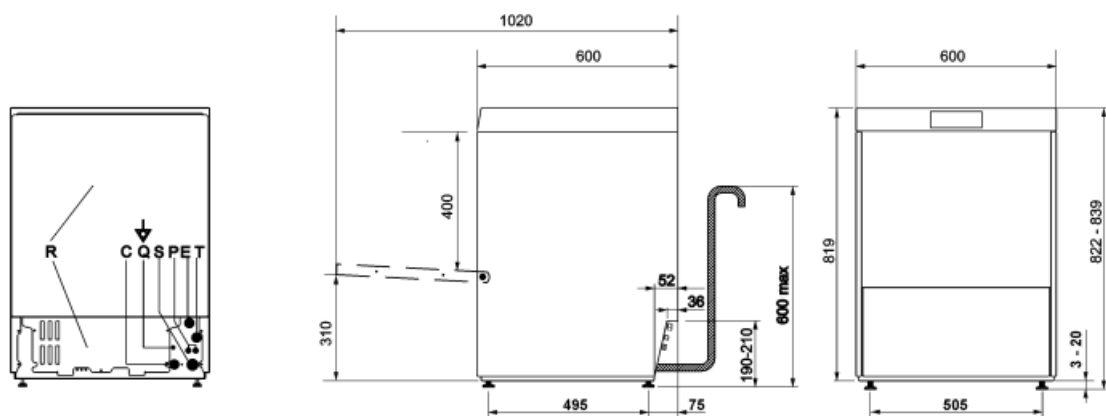

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WB50PG5



KITSONLIV



WH00S01




PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01




WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5

Symbols glossary (ТТ)



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Максимальная полезная высота 400
мм.