UD526DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavateglie sottobanco
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pompa di risciacquo	HTR system
Pompa di lavaggio	Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	**Cesto porta teglie**	1x WB50T03
Cestello porta posate	1x PHOOS02	**Tubo di carico**	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G01	**Tubo di scarico**	Si - 2m

Destinazione

Soluzioni	Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Laboratori industriali; Ristorazione veloce

Programmi

Programmi	13 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia ; Programma con risciacquo ad acqua fredda
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Produttività max oraria - Cesti	72
Produttività max oraria - Piatti	1296

Interfaccia

Display	TFT	**Indicatore mancanza detergente**	Sì
Indicatore On/Off	Sì	**Indicatore avanzamento programma**	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	**Indicatore di fine ciclo**	Sì

Indicatore mancanza brillantante	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	**Guide cesto**	Imbutite
Costruzione	Doppia parete integrale	**Sistema di sollevamento cappa**	Manuale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	**Filtro**	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pannello posteriore	Zincato	**Capacità vasca**	11 l
Porta bilanciata	Sì	**Capacità boiler**	6,5 l
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	**Classe di protezione**	IPX4
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	**Piedini regolabili**	Sì
Filtro vasca	Acciaio	**Altezza massima dello scarico da terra**	600 mm
Guarnizione porta	Su 3 lati		

Caratteristiche Tecniche

Potenza resistenza vasca	2000 W	**Durezza max acqua di alimentazione**	54°f - 30°dH
Potenza resistenza boiler	6000 W	**Pressione acqua di alimentazione**	1-6 bar / 100-600 kPa
Potenza pompa lavaggio	700 W	**Portata detergente**	1,5 l/h
Potenza installata di default	6700 W	**Portata brillantante**	0,4 l/h
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l	**Luce utile di lavaggio**	400 mm
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	**Profondità massima a porta aperta**	1020 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C	**Dimensioni del prodotto LxPxH**	600x675x822 mm

Collegamento Elettrico

Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz	**Convertibile in**	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	**Partenza automatica giornaliera programmata**	Si, default OFF
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	**Conta cicli**	Sì

Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	**Break tank**	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV	**Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie**	Sì
Addolcitore integrato	Sì	**Diametro tubo di carico**	DN15 - ½”
Thermostop boiler	Sì - default	**Diametro tubo di scarico**	DN20-G 3/4"
Thermostop vasca	Sì	**Lunghezza tubo detergente (rosso)**	2,2m
Sistema Soft Start	Sì		
Sistema stand-by	Sì	**Lunghezza tubo brillantante (blu)**	2,2m

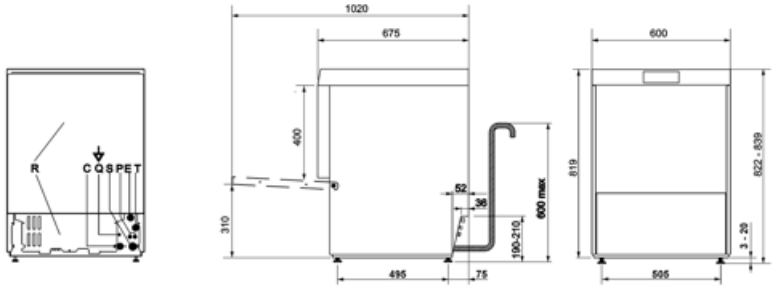

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori Compatibili

KITDETKCC500

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per modelli a doppia parete

KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli sottobanco doppia parete e modelli capote



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm

PB50G01

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, dim. (LxPxH) 500x500x100 mm

PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

PHOOS02

Portaposate a sei scomparti in polipropilene

WB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x92 mm

WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (LxPxH) 500x500x123 mm

WB50G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm

WB50G03

Cesto in filo per calici Ø72 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm

WB50G04

Cesto in filo per calici Ø135 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm

WB50PG5

Cesto in filo con fondo piatto per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm



WB60T03

Cesto in filo per 5 teglie EN 600x400 mm

WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavastoviglie in acciaio inox, dim. (LxPxH) 595x595x490 mm

Glossario simboli

- TERMODESINFEZIONE A0=30
- TERMODESINFEZIONE A0=60
- LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM
- SISTEMA DI RISCIAQUO HTR
- FILTRO 5 STADI
- LUCE UTILE DI LAVAGGIO 400mm

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di fltraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputirtà: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.
Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

Sistema HTR

Temperature e pressioni sempre costanti per una pulizia delle stoviglie uniforme ed efficace

Grazie al sistema HTR (High Temperature Rinse) ed alla presenza del boiler atmosferico unito al Thermostop, l'acqua fredda di alimentazione non entra nel boiler durante il risciaquo, garantendo una temperatura costante di 85°C. Il sistema HTR mantiene l’acqua calda per un’igienizzazione profonda e un’asciugatura rapida, garantendo una pressione costante per una pulizia uniforme ed efficace.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell’acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell’acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l’efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell’acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

Hood lift

Livello di comfort senza precedenti con il sistema di sollevamento brevettato

La nuova maniglia ergonomica, unita al sistema di sollevamento brevettato, consente di ridurre al minimo lo sforzo necessario per l'apertura e la chiusura della cappa, limitandolo a un massimo di soli 2,5 kg. Questo sistema garantisce un utilizzo estremamente fluido e leggero, contribuendo a tutelare la salute e il benessere dell'operatore, anche durante un uso prolungato.