

UD526DS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
 Rinse pump
 Washing pump

Посудомоечная машина
 Undercounter traywasher
 500x500 мм
 HTR system
 Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB50D01
Корзина для столовых приборов PHOOS02
Кассета с плоским дном PB50G01

Кассета для противней WB50T03
Заливной шланг Да - 3,0 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи
 Пекарни/Кондитерские;
 Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; QSR

Программы

Программы

13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой

Опции

Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 7' 10"

Максимальное количество касет в час
Максимальное количество тарелок в час

72
 1296

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Hood elevation system	Manual
Задняя панель	Гальванизированный	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Дверца	Двойные стенки	Объем моечного бака	11 л
Сбалансированная дверца	Да	Объем бойлера	6,5 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Tank heating element power	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Boiler heating element power	6000 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Washing pump power	700 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	6700 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Высота рабочего проема	400 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°С	Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°С	Размеры (ВхШхГ)	600x675x822 мм


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Boiler thermostat	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Tank thermostat	Yes	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

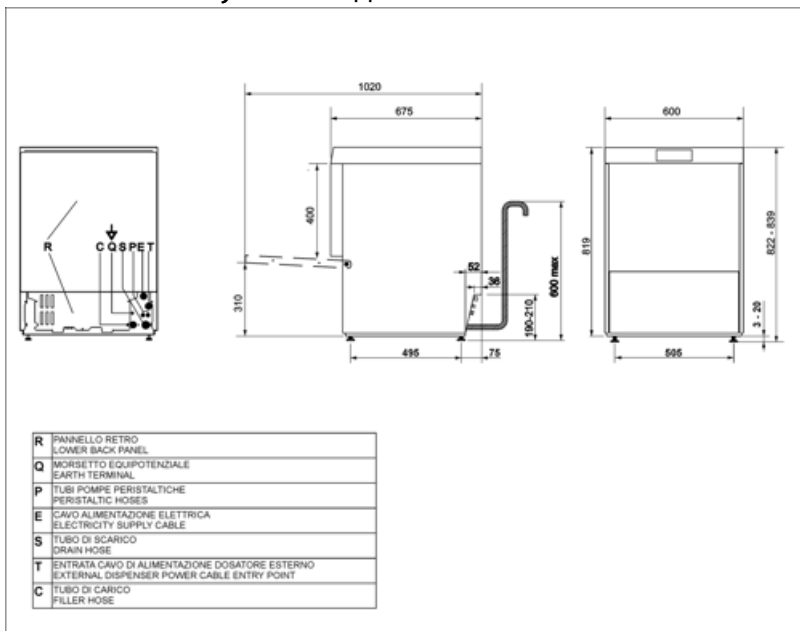

Not included accessories




WB50PG5



KITSONLIV



WH00S01



WB60T03




PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01




WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01




WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5