

UG400DM

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
 Line
Размеры корзин
 Washing pump

Посудомоечная машина
 Undercounter glasswashers
 Ecoline a pulsanti
 400x400 мм
 Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01
Кассета с плоским дном 2x PB40G01

Заливной шланг Да - 1,5 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе

Программы

Программы 2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час 40

Интерфейс

Количество кнопок 4 **Кнопка Вкл/Выкл** Да

Конструкция

Бак Цельнотянутый **Направляющие для кассет** Цельнотянутые
Конструкция Частичная двойная стенка **Hood elevation system** Manual

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель Дверца	Гальванизированный Двойные стенки	Объем моечного бака	7 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Объем бойлера	4,5 л
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Tank heating element power	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	2700 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Washing pump power	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	3000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3 л	Высота рабочего проема	309 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	440x530x670 мм

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Плавный старт	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр заливного шланга	16 мм
Дозирование средств	г/л	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Boiler thermostop	Yes - default	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Tank thermostop	Yes		

**Длина шланга
ополаскивающего
средства (синий)**

2,2 м

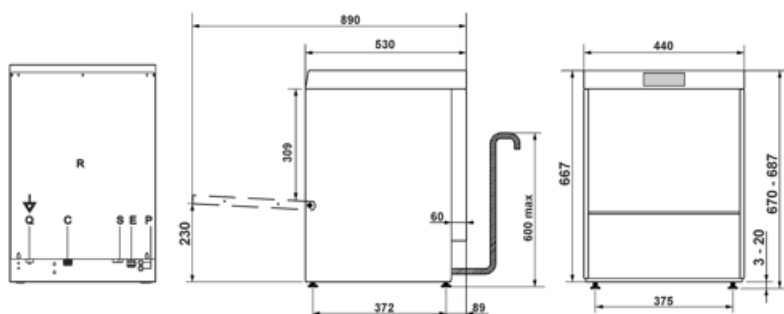

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

KITRB40G01



WB40PG4



WS4

WB40G03



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

WB40D01



PHOOS02