

UG400DM

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter glasswashers
Rad	Ecoline med knappar
Korg storlek	400x400 mm
Wash pump	Standard



Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Program

Program	2 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programspecifikationer	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	40

Gränssnitt

Antal knappar	4	Av/på indikator	Ja
---------------	---	-----------------	----

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	Förhöjningssystem för huven	Manuell
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Filter	4-stegsfiltersystem
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	7 l

Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Genomströmmare volym	4,5 l
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbara fötter	Ja
Dörrpackning	Endast övre delen	Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation


Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Pannvärmeelementets effekt	2700 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Wash pump power	290 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Standardanslutning	3000 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Water consumption per cycle	3 l	Inmatningshöjd	309 mm
Inkommande vatten	8 °C	Djup öppen dörr	882 mm
Max. inlet temperature	60 °C	Produktmått B x D x H	440x530x670 mm

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
-----------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Wash pump soft start system	Ja
Peristaltic detergent dispenser	Ja, manuell	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Peristaltic rinse-aid dispenser	Ja, manuell	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Kemdosering	gr/l	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Wash tank Thermostop system	Ja	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

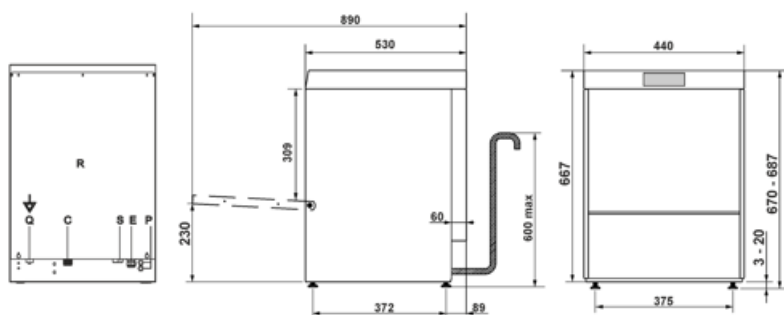

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Kompatibela Tillbehör

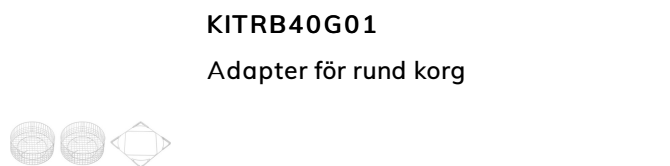

KITRB40G01

Adapter för rund korg



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



RB40A3

Adapter för rund korg



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



PHOGR4

Glaskorg för 400 x 400
glasdiskmaskiner



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400 x 400



WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten,
400 x 400, 4 rader 400 x 400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

Symbols glossary



4-STEGSFILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 309
mm

Benefit (TT)

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

Moulded tank

Superior washing performance and enhanced cleaning convenience with molded tub bottoms and basket guides

Smeg dishwashers are designed with moulded tank and basket guides. The absence of sharp edges ensures an optimised wash flow, guaranteeing hygiene and impeccable cleaning performance. Furthermore, this innovative design simplifies machine cleaning, reducing the need for maintenance interventions.

Partial double-skin

Optimised thermal and acoustic insulation

The Ecoline undercounter dishwashers are equipped with a partial double-skin structure that optimises energy efficiency by minimising heat loss. Additionally, it provides effective acoustic insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

Drain pump

Partial water replacement during the wash cycle for clean and hygienic dishes

The standard drain pump, equipped with a partial water exchange system, ensures that the dirtiest water is automatically removed at every wash cycle. This mechanism allows for continuous renewal of the water used, ensuring that each phase of the washing process is carried out with clean water. The result is optimal dishwashing performance, with outstanding efficiency and an impeccable level of hygiene.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.