

UG400DMR

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri sottobanco
Linea	Ecoline a pulsanti
Dimensioni cesto	diametro 400 mm
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz



Dotazione accessori Inclusi

Cestello porta posate	1x PHOOS01	Tubo di scarico	Si - 2m
Cesto universale	2x RB40G01	Altri inserti ed accessori	1x RB40A3
Tubo di carico	Si - 1,5m		

Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche
-----------	--------------------------

Programmi

Programmi	2 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Produttività max oraria - Cesti	40

Interfaccia

Numero pulsanti	4	Indicatore On/Off	Si
-----------------	---	-------------------	----

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Guide cesto	Imbutite
Costruzione	Doppia parete parziale	Sistema di sollevamento	Manuale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	cappa	
Pannello posteriore	Zincato		

Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo combinato in acciaio e plastica	Capacità vasca	7 l
Filtro vasca	Plastica	Capacità boiler	4,5 l
Guarnizione porta	Solo sopra	Classe di protezione	IPX4
		Piedini regolabili	Sì
		Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

Caratteristiche Tecniche


Consumo di acqua per ciclo	3 l	Portata detergente	1,5 l/h
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	Portata brillantante	0,4 l/h
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C	Luce utile di lavaggio	309 mm
Durezza max acqua di alimentazione	12°F - 7°dH	Profondità massima a porta aperta	882 mm
Pressione acqua di alimentazione	2,5-6 bar / 250-600 kPa	Dimensioni del prodotto LxPxH	440x530x670 mm

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Potenza pompa lavaggio	290 W
Potenza resistenza vasca	2000 W	Potenza installata di default	3000 W
Potenza resistenza boiler	2700 W		

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Sistema Soft Start	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Thermostop boiler	Sì - default	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Thermostop vasca	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

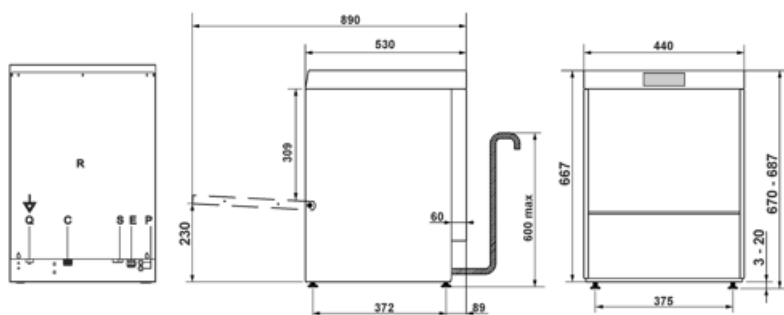

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Accessori Compatibili



KITRB40G01

Kit di 2 cesti tondi in filo e adattatore per Ecoline



PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene



RB40A3

Adattatore per cesto tondo per tutti i modelli lavabicchieri 400 larghezza 460 mm



WB40D01

Cesto in filo per 8 piatti Ø315 mm, dim. 400x400 mm



WB40G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 400x400x168 mm



WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 400x400x210 mm



WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri in acciaio inox, dim. (LxPxH) 495x530x490 mm



PHOGR4

Inserto portabicchieri per cesto 400x400 mm



PHOOS02

Portaposate a 6 scomparti in polipropilene



RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (ØxH) 400x140 mm



WB40G01

Cesto universale in filo con fondo piano, dim. (LxPxH) 400x400x120 mm



WB40G03

Cesto in filo per bicchieri Ø120 mm max con fondo inclinato a tre scomparti, dim. (LxPxH) 400x400x165 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

Glossario simboli



FILTRO 4 STADI



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 309mm

Benefit

Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni impurità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Doppia parete parziale

Isolamento termico e acustico ottimizzato

Le lavastoviglie sottobanco Ecoline sono dotate di una struttura a doppia parete parziale che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Cesto rotondo

Soluzione versatile per bar e caffetterie

Questa macchina è dotata di un cesto rotondo progettato per adattarsi perfettamente ai lavabi di bar, caffetterie e bistrò, offrendo così la massima versatilità per ogni tipo di spazio di lavoro. Grazie al suo design compatto e funzionale, si integra facilmente in ambienti professionali, ottimizzando le operazioni di lavaggio senza compromettere l'efficienza. Ideale per chi cerca una soluzione pratica, che si adatti alle diverse esigenze di spazio.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

Hood lift

Livello di comfort senza precedenti con il sistema di sollevamento brevettato

La nuova maniglia ergonomica, unita al sistema di sollevamento brevettato, consente di ridurre al minimo lo sforzo necessario per l'apertura e la chiusura della cappa, limitandolo a un massimo di soli 2,5 kg. Questo sistema garantisce un utilizzo estremamente fluido e leggero, contribuendo a tutelare la salute e il benessere dell'operatore, anche durante un uso prolungato.