

UG400DMS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri
Dimensioni cesto	400x400 mm
Interfaccia	Ecoline meccanica
Filtro	Sistema di filtraggio a 4 stadi
Luce utile di lavaggio	309 mm
Collegamento elettrico di default	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	882 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	440x530x670 mm



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche
-----------	--------------------------

Estetica

Serie	Ecoline a pulsanti	Pannello comandi	Meccanico
-------	--------------------	------------------	-----------

Funzioni

 	Funzionalità	Filtro 4 stadi; Luce utile 309mm
--	--------------	----------------------------------

Programmi

Programmi	2 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Parametri programmi	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"
Programma di scarico e autopulizia finali	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	40

Interfaccia

Numero pulsanti	4	Indicatore esaurimento sale	Sì
-----------------	---	-----------------------------	----

Indicatore On/Off Sì

Costruzione

Vasca	Con base stampata	Guarnizione porta	Solo sopra
Costruzione	Doppia parete parziale	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	7 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	4,5 l
Porta	Doppia parete	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Plastica	Piedini regolabili	Sì
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Peso netto	38.000 kg
Irroratore risciacquo	Plastica	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Resistenza boiler	2700 W	Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Pompa lavaggio	290 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°F - 30°dH
Potenza installata di default	3000 W	Pressione acqua di alimentazione	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3 l		

Collegamento Elettrico


Spina (F;E) Schuko

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G ¾"
Sistema thermostop	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Sistema Soft Start	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Dotazione Accessori Inclusi

Cestello porta posate	1x PHOOS01	Tubo di carico	Si - 1,5m
Cesto universale	2x PB40G01	Tubo di scarico	Si - 2m

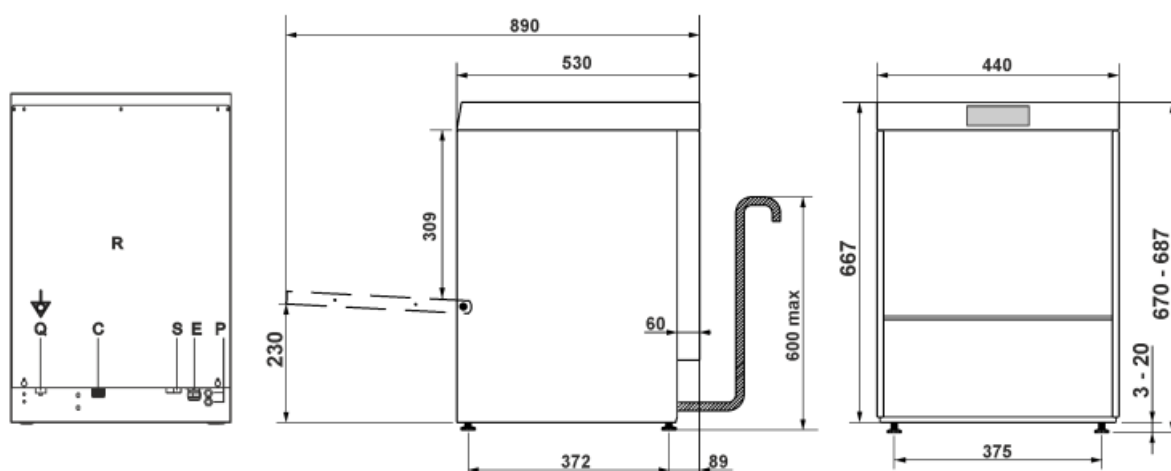

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Accessori non inclusi



RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano,
Ø 400 mm, h 140 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



WB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano,
400x400x120 mm

KITRB40G01

Kit di 2 cesti tondi in filo e adattatore per
Ecoline



WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri 400,
495x530x490 mm



PHO0GR4

Cesto portabicchieri per lavabicchieri
400x400



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei
scomparti



RB40A3

Adattatore per cesto tondo per
modelli a parete singola e
lavabicchieri larghezza 460 mm



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB40G02

Cesto in filo con fondo inclinato a 4
scomparti per bicchieri diametro
massimo 90 mm, 400x400x168 mm

WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica,
con fondo piatto, 400X400X210 mm

WB40G03

Cesto in filo con fondo inclinato a 3
scomparti per bicchieri diametro max.
120 mm, 400x400x168 mm



WB40D01

Cesto in filo per 16 piatti diametro
max 315 mm, 400x400 mm

Glossario simboli



FILTRO 4 STADI



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 309mm