

UG400DMS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter glasswashers
Line	Ecoline
Размеры корзин	400x400 мм
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка		

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Система подъема капота	Ручная
Задняя панель Дверца	Гальванизированный Двойные стенки	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Объем моечного бака	7 л
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Объем бойлера	4,5 л
Фильтр моечного бака	Пластик	Класс защиты	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Регулируемые по высоте ножки	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	2700 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Мощность помпы	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	3000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3 л	Высота рабочего проема	309 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	440x530x670 мм

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------


Оборудование

Сливная помпа	Да	Плавный старт	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр заливного шланга	16 мм
Дозирование средств	г/л	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м

Бойлер термостоп Yes - default

Емкость термостоп Да

**Длина шланга
ополаскивающего
средства (синий)** 2,2 м

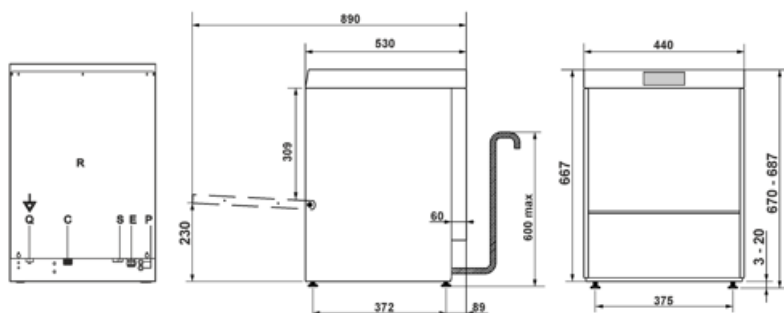

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

KITRB40G01



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400
для стаканов



PHOOS01



PHOOS02

RB40A3




RB40G01



WB40D01



WB40G01



WB40G02



WB40G03



WB40PG4

WH00S01



WS4