

UG400DMS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter glasswashers
Line	Ecoline
Размеры корзин	400x400 мм
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	Hood elevation system	Manual

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	7 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	4.5 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм
Уплотнитель дверцы	Только сверху		

Технические характеристики

Tank heating element power	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Boiler heating element power	2700 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Washing pump power	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	3000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3 л	Высота рабочего проема	309 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	440x530x670 мм

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Плавный старт	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр заливного шланга	16 мм
Дозирование средств	г/л	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Boiler thermostop	Yes - default		
Tank thermostop	Yes		

**Длина шланга
ополаскивающего
средства (синий)**

2,2 м

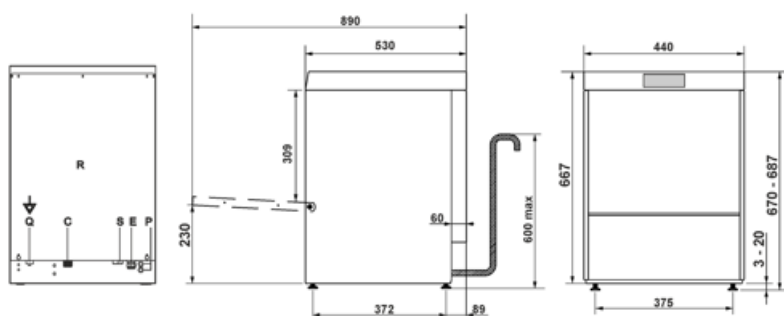

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable


Not included accessories



RB40G01



WH00S01



WB40G01

KITRB40G01



WS4



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



PHOOS02



RB40A3



PHOOS01



WB40G02



WB40PG4

WB40G03



WB40D01