UG400DMS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Тип	Undercounter glasswashers
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Механический
Моечная помпа	Standard
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	440x530x670 мм

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	309 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Максимальное количество кассет в час	40

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	2700 Вт
Мощность моечной помпы	290 Вт
Заводская установка	3000 Вт
Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Интерфейс

Количество кнопок	4
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic
Фильтр моечного бака	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Система подъема капота	Ручная
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	7 л
Объем бойлера	4,5 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	2x PB40G01
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка
Дозирование средств	г/л
Система плавного пуска моечной помпы	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”

Встроенный водоумягчитель	Да	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

Логистическая информация

EAN-**код**	8017709219697	**Вес нетто**	38,000 кг
Размеры упаковки (ШxГxВ)	820x510x630 mm	**Вес брутто (кг)**	44,000 kg

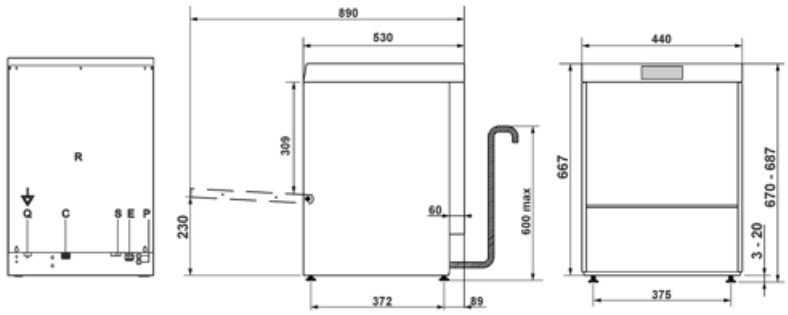

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Совместимые Аксессуары



KITRB40G01

PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

PHOOS01

PHOOS02

RB40A3

RB40G01

WB40D01



WB40G01

WB40G02

WB40G03

WB40PG4

WH00S01

WS4

Symbols glossary

4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА

MAX.USABLE HEIGHT 309mm

Benefit (TT)

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.