UG400DMS

Тип	Стаканомоечная машина под столешницу
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Механический
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	440x530x670 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	309 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Максимальное количество кассет в час	40

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт	**Заводская установка**	3000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	2700 Вт	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Мощность моечной помпы	290 Вт		

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Индикатор отсутствия соли**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Система подъема купола**	Ручная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Фильтр**	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем моечного бака**	7 л
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Объем бойлера**	4.5 л
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика	**Класс защиты**	IPX4
		Регулируемые по высоте ножки	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм
Фильтр моечного бака	Пластик		
Уплотнитель дверцы	Только сверху		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Система плавного пуска моечной помпы**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Дозирование средств	г/л	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Да – по умолчанию	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

Система Thermostop **для промывочного бака** Да

Логистическая информация


Международный артикул (EAN-**код**)	8017709219697	**Вес нетто**	38.000 кг
Размеры упаковки (**Ш**x**Г**x**В**)	510x630x820 mm	**Вес брутто** (**кг**)	44.000 kg

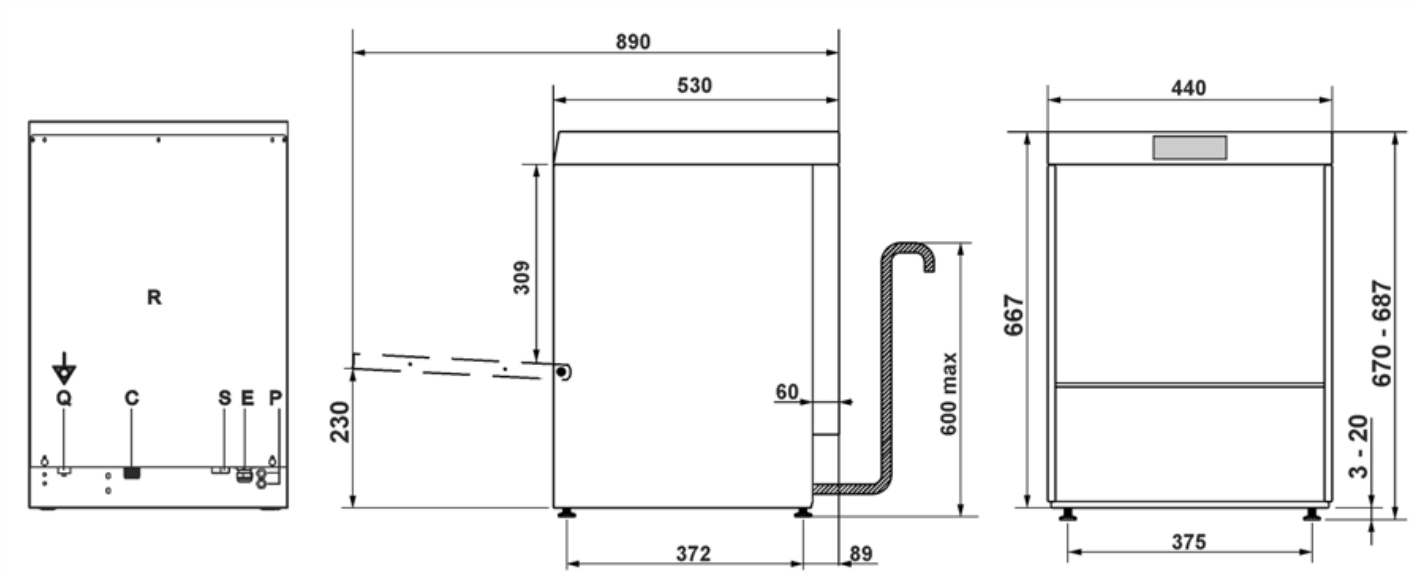

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Совместимые Аксессуары

KITRB40G01



PB40C02



Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.



PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



PHOOS01



PHOOS02

RB40A3






RB40G01

WB40D01






WB40G01



WB40G02



WB40G03



WB40PG4



WH00S01



WS4

Benefit (TT)

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.