

UG401DMS

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Famille | Lave-vaisselle |
| Sous-famille | Lave-verres |
| Dimensions du panier | 400x400 mm |
| Interface | Ecoline |
| Filter | 4-stages filter system |
| Hauteur utile de chargement | 309 mm |
| Alimentation électrique par défaut | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| Profondeur maxi avec la porte ouverte | 882 mm |
| Dimensions | 440x530x670 mm |



Distribution

Utilisateurs potentiels Bars/Cafés

Esthétique

Série Ecoline Panneau de commandes Électronique

Fonctions



Fonctions 4-stages filter; Déport de porte 309mm

Programmes

| | |
|--------------------------------------|---|
| Programmes | 3 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage |
| Options du programme | Extra rinse; Clean water cycle |
| Program specifications | 85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 85°C / 60°C - 2 min 30 sec; 85°C / 60°C - 4 min |
| Programme de vidage et autonettoyage | Oui |
| Productivité maxi panier/heure | 40 |

Interface

Afficheur 4 chiffres Indicateur absence sel Oui

| | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| Nombre de touches | 5 | Diagnostic manuel | Oui |
| Indicateur On-off | Oui | | |

Construction

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Tank | With printed base | Joint de porte | En haut uniquement |
| Construction | Partial double wall | Glissières pour paniers | Embouties |
| Matériau de la cuve | Inox AISI 304 | Volume cuve | 7 l |
| Panneau arrière | Galvanisé | Volume chaudière | 4.5 l |
| Porte | Double paroi | Classe de protection | IPX4 |
| Filtre cuve | Plastique | Adjustable feet | Yes |
| Bras de lavage | Inox | Poids net | 38.000 kg |
| Bras de rinçage | Plastique | Hauteur maxi de vidage du sol | 600 mm |

Technologie

| | | | |
|--------------------------------|--------|--|-------------------------|
| Résistance cuve | 2000 W | Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut | 8°C |
| Résistance chaudière | 2700 W | Température maxi de l'eau d'alimentation | 60°C |
| Pompe de lavage | 290 W | Dureté maxi de l'eau d'alimentation | 54°F - 30°dH |
| Puissance installée par défaut | 3000 W | Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut | 2,5-6 bar / 250-600 kPa |
| Consommation d'eau par cycle | 3 l | | |

Raccordement électrique

| | |
|---------------|--------------|
| Type de prise | (F;E) Schuko |
|---------------|--------------|

Equipement


| | | | |
|---|-----------------------------|--|---------|
| Pompe d'évacuation | Oui | Chargement du détergent | 1,5 l/h |
| Doseur de détergent avec pompe péristaltique | Oui, à réglage électronique | Chargement du produit de rinçage | 0,4 l/h |
| Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique | Oui, à réglage électronique | Compteur de cycles | Oui |
| Gestion dosage produits chimiques par défaut | gr/l | Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série | Oui |
| Adoucisseur intégré | Oui | Diamètre tuyau d'alimentation | 16 mm |
| Thermostop | Oui | Diamètre tuyau d'évacuation | 21,5 mm |
| Soft Start | Oui | Longueur du tuyau de détergent (rouge) | 2,2m |
| Départ automatique | Oui, OFF par défaut | | |

Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu) 2,2m

Accessoires inclus

Panier à couverts 1x PHOOS01
Paniers universels 2x PB40G01

Tuyau de chargement Oui - 1,5m
Tuyau de vidage Oui - 2 m

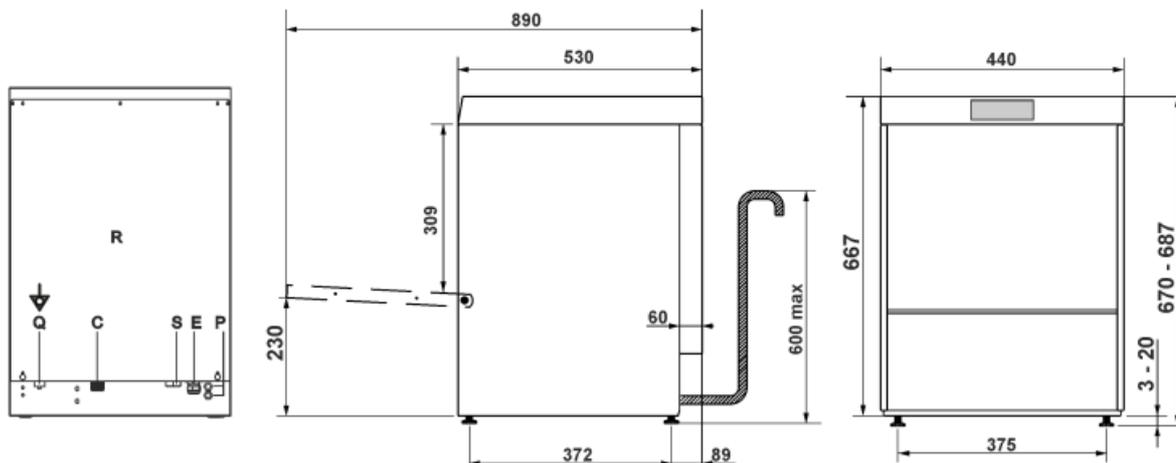

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------|
| R | Pannello retro | Lower back panel |
| Q | Morsetto equipotenziale | Earth terminal |
| C | Tubo di carico | Filler hose |
| S | Tubo di scarico | Drain hose |
| P | Tubi pompe peristaltiche | Peristaltic hoses |
| E | Cavo alimentazione elettrica | Electricity supply cable |

Not included accessories



RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH)
500x500x490mm



PHOGR4

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène



RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline



PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm

WB40PG4


Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm

WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm

WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



Symbols glossary (TT)



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 309mm