

UG401DMS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	400x400 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	4-stages filter system
Inmatningshöjd	309 mm
El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	882 mm
Produktmått B x D x H	440x530x670 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Kontrollpanel	Elektronisk
-------	---------	---------------	-------------

Funktioner



Funktioner	4-stages filter; Door clearance 309mm
------------	---------------------------------------

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Saltindikator	Ja
		Manuell diagnos	Ja

Antal knappar 5

Av/på indikator Ja

Konstruktion

Tank Construction	With printed base Partial double wall	Dörrpackning	Endast övre delen
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	7 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	4,5 l
Tank filter	Plast	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Plast	Nettovikt (kg)	38,000 kg
		Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	2700 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	290 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	3000 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Vattenförbrukning	3 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F/E) Eurokontakt

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Termostop	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör


Bestikskorg PHOOS01 **Inkommande vattenrör** Ja - 1,5m

Plan korg

2x PB40G01

Avloppsrör

Ja - 2m

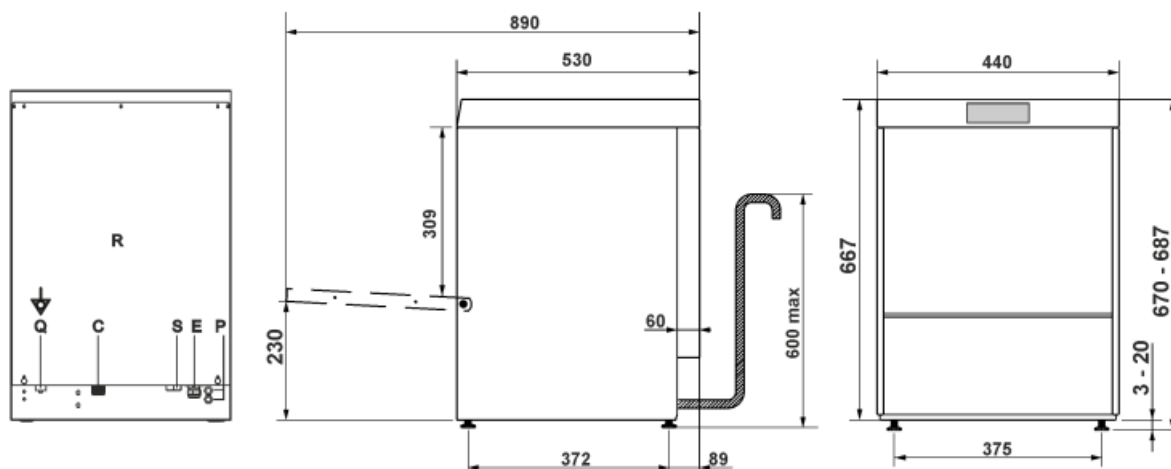

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Tillbehör ingår ej




RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400 x 400



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



PHOGR4

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40A3

Adapter för rund korg



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max
diameter 90 mm, lutande botten, 400
x 400

WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för
plastglas, 400 x 400 x 210 mm

WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten,
400 x 400, 4 rader 400 x 400

WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



Symbols glossary (TT)



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 309mm