# UG403DM

| | |
|---|---|
| **Тип** | Стаканомоечная машина под столешницу |
| **Размеры корзин** | 400x400 мм |
| **Панель управления** | Электронный |
| **Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке** | Да |
| **Электрическое подключение** | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| **Размеры (ШхГхВ)** | 440x530x710 мм |



## Дистрибуция

| | |
|---|---|
| **Отрасли промышленности** | Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Серия** | КОМФОРТ |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Расход воды за цикл** | 2,3 l |
| **Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** | 50°C |
| **Макс.** | 60°C |
| **Максимальная жесткость воды** | 12°f - 7°dH |
| **Давление на входе** | 2,5-6 бар / 250-600 кПа |
| **Загрузка моющего средства** | 1,5 л/ч |
| **Загрузка ополаскивающего средства** | 0,4 л/ч |
| **Высота рабочего проема** | 330 мм |
| **Максимальная глубина с открытой дверцей** | 882 мм |

## Программы

| | |
|---|---|
| **Максимальное количество кассет в час** | 40 |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мощность ТЭНа моечного бака** | 2000 Вт | **Заводская установка** | 3000 Вт |
| **Мощность ТЭНа бойлера** | 2700 Вт | **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Мощность моечной помпы** | 290 Вт | | |

## Интерфейс

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Дисплей** | 4 знака | **Кнопка Вкл/Выкл** | Да |
| **Количество кнопок** | 5 | **Ручная диагностика** | Да |

## Конструкция

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бак** | Цельнотянутый | **Направляющие для кассет** | Цельнотянутые |
| **Конструкция** | Одинарные стенки | **Фильтр** | 5-ступенчатая система фильтрации |
| **Материал моечного бака** | Нержавеющая сталь AISI304 | **Объем моечного бака** | 8 л |
| **Задняя панель** | Гальванизированный | **Объем бойлера** | 4 л |
| **Фильтр моечного бака** | Пластик | **Класс защиты** | IPX4 |
| **Уплотнитель дверцы** | Только сверху | **Максимальная высота точки слива** | 600 мм |

## Аксессуары в комплекте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Корзина для столовых приборов** | PHOOS01 | **Заливной шланг** | Да - 1,5 м |
| **Кассета с плоским дном** | 2x PB40G01 | **Сливной шланг** | Да - 2,0 м |

## Оборудование

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Перистальтический дозатор моющего средства** | Электронное управление | **Счетчик циклов** | Да |
| **Перистальтический дозатор ополаскивателя** | Электронное управление | **Диаметр заливного шланга** | DN15 - ½” |
| **Дозирование средств** | г/л | **Диаметр сливного шланга** | DN20-G 3/4" |
| **Система Thermostop для ополаскивания бойлера** | Да – по умолчанию | **Длина шланга моющего средства (красный)** | 2,2 м |
| **Система плавного пуска моечной помпы** | Да | **Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** | 2,2 м |
| **Возможность автоматического ежедневного включения** | Да, по умолчанию выключено | | |

## Логистическая информация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Международный артикул** (EAN-**код**) | 8017709219932 | **Вес нетто** | 36,000 кг |
| **Размеры упаковки (ШхГхВ)** | 510x630x860 mm | **Вес брутто** (**кг**) | 42,000 kg |

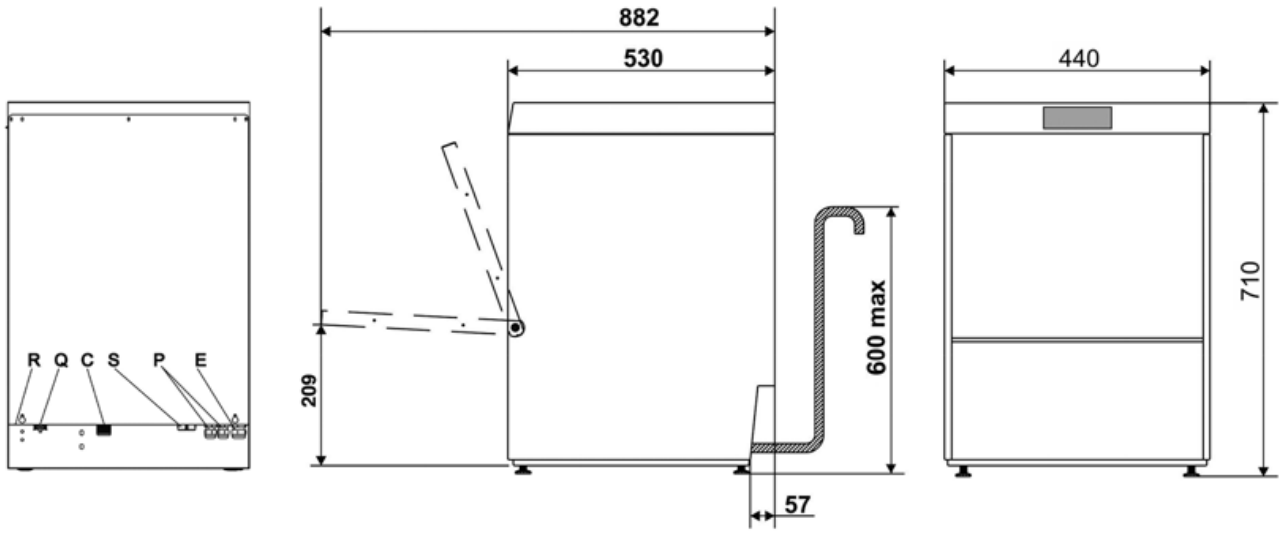


| | |
|---|---|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE |
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL |

## Совместимые Аксессуары

KITRB40G01



PB40C02



Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOS01



PHOOS02



RB40A3



RB40G01



WB40D01



WB40G01



WB40G02



WB40G03



WH00S01



WS4



# Benefit (TT)

**Интерфейс**

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

**5-ступенчатая система фильтрации**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

**Двери**

Раздельные и сбалансированные двери для максимальной эргономики

336 / 5 000
Раздельные и сбалансированные двери были разработаны с целью оптимизации эргономики во время операций загрузки и выгрузки инструмента. Их конструкция обеспечивает более легкое использование, сводя к минимуму физические усилия, требуемые от оператора. Это помогает повысить эффективность работы, а также обеспечивает больший комфорт и безопасность в рабочей среде.

**Система плавного старта**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.