UG403DM

Тип	Стаканомоечная машина под столешницу
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Электронный
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	440x530x710 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы

Эстетика

Серия	КОМФОРТ

Технические характеристики

Расход воды за цикл	2,3 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	50°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	330 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм

Программы

Максимальное количество кассет в час	40

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт	**Заводская установка**	3000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	2700 Вт	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Мощность моечной помпы	290 Вт		

Интерфейс

Дисплей	4 знака	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да
Количество кнопок	5	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Конструкция	Одинарные стенки	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	8 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	4 л
Фильтр моечного бака	Пластик	**Класс защиты**	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	**Максимальная высота точки слива**	600 мм

Аксессуары в комплекте


Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Дозирование средств	г/л	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Да – по умолчанию	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено		

Логистическая информация


Международный артикул (EAN-**код**)	8017709219932	**Вес нетто**	36.000 кг
Размеры упаковки (ШхГхВ)	510x630x860 mm	**Вес брутто** (кг)	42.000 kg

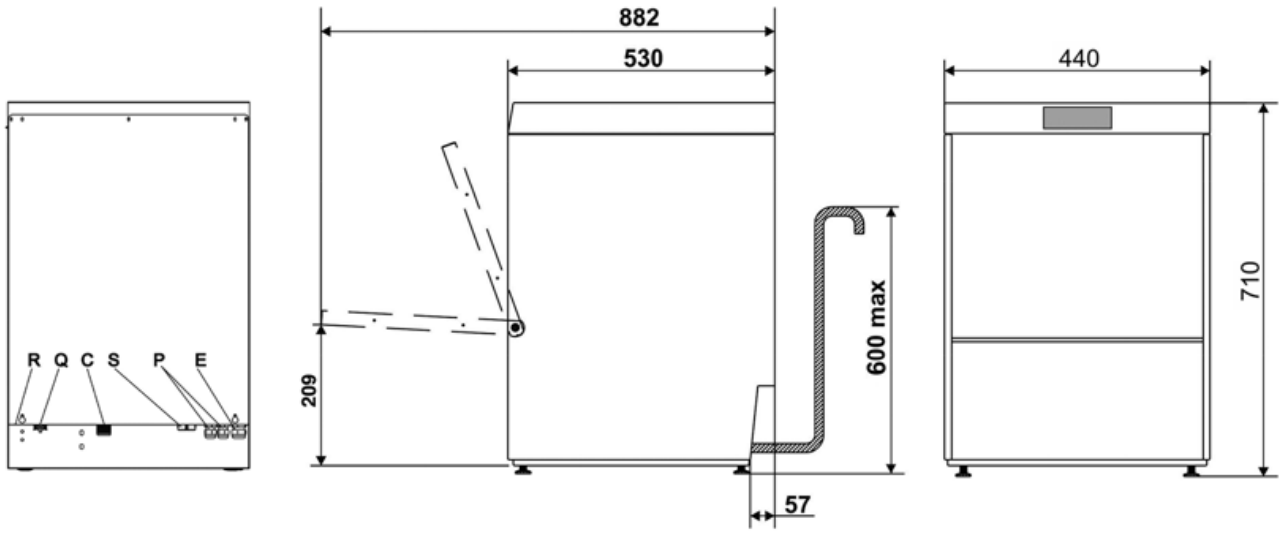

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Совместимые Аксессуары

KITRB40G01



PB40C02



Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOS01



PHOOS02



RB40A3




RB40G01



WB40D01



WB40G01



WB40G02



WB40G03



WH00S01



WS4



Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

5-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Двери

Раздельные и сбалансированные двери для максимальной эргономики

336 / 5 000
Раздельные и сбалансированные двери были разработаны с целью оптимизации эргономики во время операций загрузки и выгрузки инструмента. Их конструкция обеспечивает более легкое использование, сводя к минимуму физические усилия, требуемые от оператора. Это помогает повысить эффективность работы, а также обеспечивает больший комфорт и безопасность в рабочей среде.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.