

UG403DM

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин

Посудомоечная машина
 Undercounter glasswashers
 400x400 мм



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01
Кассета с плоским дном 2x PB40G01

Заливной шланг Да - 1,5 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе

Программы

Характеристики программы 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час 40

Интерфейс

Дисплей 4 цифры
Количество кнопок 5
Кнопка Вкл/Выкл Да
Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Цельнотянутый
Конструкция Одинарные стенки
Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304
Направляющие для кассет Цельнотянутые
Фильтр 5-ступенчатая система фильтрации

Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	8 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	4 л
Фильтр моечного бака	Пластик	Класс защиты	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики


Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	2700 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Мощность помпы	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	3000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л	Высота рабочего проема	330 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	50°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	440x530x710 мм

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Диаметр заливного шланга	16 мм
Бойлер термостоп	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

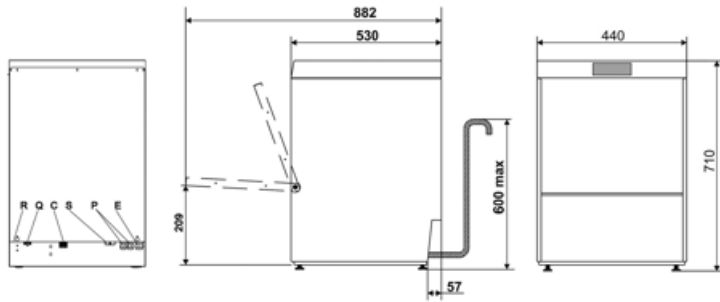

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01



PHOOS01



PHOOS02

RB40A3




RB40G01

WB40D01



WB40G01

WB40G02



WB40G03

WH00S01



WS4