

# UG403DM

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Размеры корзин</b>	400x400 мм
<b>Интерфейс</b>	Ecoline 2016
<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Высота рабочего проема</b>	330 мм
<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	882 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	440x530x710 мм
<b>EAN-код</b>	8017709219932



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

## Эстетика

<b>Серия</b>	Ecoline	<b>Панель управления</b>	Электронный
--------------	---------	--------------------------	-------------

## Функции



<b>Функции</b>	5-ступенчатый фильтр; Рабочий проем 330 мм
----------------	-----------------------------------------------

## Программы

<b>Характеристики программы</b>	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	5	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Уплотнитель дверцы</b>	Только сверху
<b>Конструкция</b>	Одинарные стенки	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	8 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	4 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Пластик	<b>Вес нетто</b>	36.000 кг
<b>Моющий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм
<b>Ополаскивающий рукав</b>	Пластик		

## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	50°C
<b>ТЭН бойлера</b>	2700 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Помпа мойки</b>	290 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Заводская установка</b>	3000 Вт	<b>Давление на входе</b>	2,5-6 бар / 250-600 кПа
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	2,3 л		

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko
--------------------------------	--------------

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м

## Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01


Кассета с плоским дном 2x PB40G01

Заливной шланг

Да - 1,5 м

Сливной шланг

Да - 2,0 м

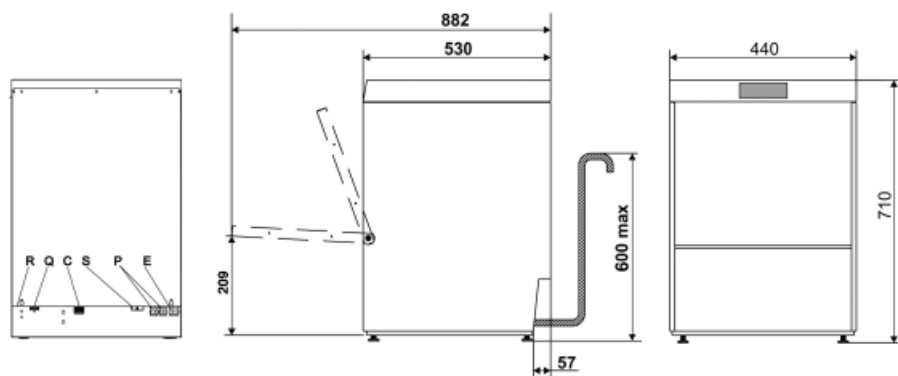

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

---

## Not included accessories

---



**RB40G01**



**RB40A3**



**WH00S01**



**PHOOS01**



**WB40G01**



**WB40G02**

**KITRB40G01**



**WS4**

**WB40G03**

**WB40D01**



**PHOOS02**

## Symbols glossary (ТТ)

---



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 330  
ММ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР