

UG403DM

Produktgrupp
Undergrupp
Korg storlek

Diskmaskin
Undercounter glasswashers
400x400 mm



Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Program

Max korg/timme	40
----------------	----

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Av/på indikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Stansad tank	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Enkel mantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	8 l
Bakre panel	Galvaniserad	Genomströmmare volym	4 l
Tank filter	Plast	Skyddsklass	IPX4
		Max höjd avloppsslang	600 mm

Dörrpackning

Endast övre delen

Teknisk specifikation


Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Pannvärmeelementets effekt	2700 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Wash pump power	290 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Standardanslutning	3000 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Water consumption per cycle	2,3 l	Inmatningshöjd	330 mm
Inkommande vatten	Varm 50°C	Djup öppen dörr	882 mm
Max. inlet temperature	60°C	Produktmått B x D x H	440x530x710 mm

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
----------------	-------------------	---------------	--------------------------------

Utrustningar

Peristaltic detergent dispenser	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltic rinse-aid dispenser	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Wash pump soft start system	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Option for auto daily switch on	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

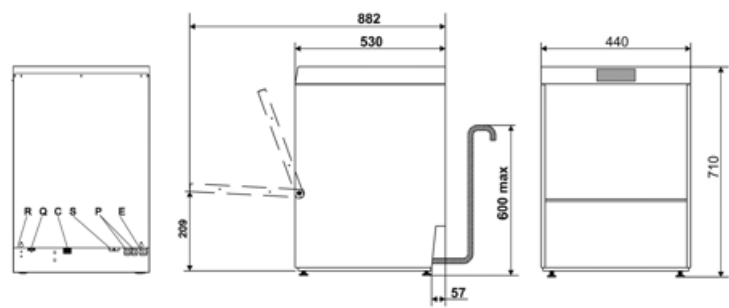

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400 x 400



WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400
x 400, 4 rader 400 x 400



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



RB40A3

Adapter för rund korg



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max
diameter 90 mm, lutande botten, 400
x 400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

Symbols glossary



5-STEGSFILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 330
mm

Benefit (TT)

Interface

Control panel with electronic buttons

The electronic control panel features an intuitive interface with soft-touch buttons, allowing easy selection of one of the three wash programmes: short, medium, or intensive. There are also buttons for power, selection, and cycle start. The display provides real-time monitoring of the tank and boiler temperature, as well as diagnostics, ensuring effortless and immediate control of the main functions.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

Door

Split and balanced doors for maximum ergonomics

The split and balanced doors have been designed with the aim of optimising ergonomics during tool loading and unloading operations. Their design allows for easier use, minimising the physical effort required from the operator. This helps improve work efficiency while also ensuring greater comfort and safety in the working environment.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.