

UG403DMS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter glasswashers
Korg storlek	400x400 mm
El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz



Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Program

Max korg/timme	40
----------------	----

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Saltindikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Stansad tank	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Enkel mantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	8 l
Bakre panel	Galvaniserad	Genomströmmare volym	4 l
		Skyddsklass	IPX4

Tank filter	Plast	Max höjd avloppsslang	600 mm
Dörrpackning	Endast övre delen		

Teknisk specifikation


Vattenförbrukning per cykel	2,3 l	Mängd diskmedel	1,5l/h
Inkommande vatten	Varm 50°C	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Max. inloppstemperatur	60°C	Inmatningshöjd	330 mm
Max vattenhårdhet	54°F - 30°dH	Djup öppen dörr	882 mm
Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa	Produktmått B x D x H	440x530x710 mm

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Tvättpumpens effekt	290 W
Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Standardanslutning	3000 W
Pannvärmeelementets effekt	2700 W		

Utrustningar

Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Inbyggd avhårdare	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Sköljpannans termostoppsystem	Yes - default	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Tvättpump mjukstartsystem	Ja	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Alternativ för automatisk daglig påslagning	Ja, standard AV		

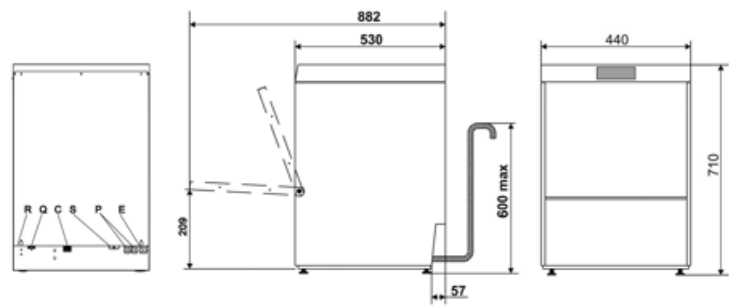

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB40C02

Universell dubbelkorg i polypropen med flat botten, 400 x 400 x 125 mm



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40A3

Adapter för rund korg



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm

Symbols glossary



5-STEGSFILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 330
mm

Benefit (TT)

Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

Integrerad vattenavhårdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Lucka

Delade och balanserade luckor för maximal ergonomi

De delade och balanserade luckorna har utformats med syftet att optimera ergonomin vid lastning och urlastning av redskap. Utformningen av dessa möjliggör enklare användning och minimerar den fysiska ansträngningen som krävs av operatören. Detta bidrar till att förbättra arbetseffektiviteten samtidigt som det säkerställer större komfort och säkerhet i arbetsmiljön.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.