

# UG405DM

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Тип</b>	Стаканомоечная машина под столешницу
<b>Размеры корзин</b>	400x400 мм
<b>Панель управления</b>	Электронный
<b>Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке</b>	Да
<b>Помпа ополаскивания</b>	HTR system
<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	440x530x710 мм



## Дистрибуция

<b>Отрасли промышленности</b>	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы
-------------------------------	--

## Эстетика

<b>Серия</b>	КОМФОРТ
--------------	---------

## Технические характеристики

<b>Расход воды за цикл</b>	2,3 l	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	50°C	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Макс. максимальная жесткость воды</b>	60°C	<b>Высота рабочего проема</b>	330 мм
<b>Давление на входе</b>	12°f - 7°dH	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	882 мм
	1-6 Бар/ 100-600 кПа		

## Программы

<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40
---	----

## Электрическое подключение

<b>Мощность ТЭНа моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Заводская установка</b>	3000 Вт
<b>Мощность ТЭНа бойлера</b>	2700 Вт	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока
<b>Мощность моечной помпы</b>	290 Вт		

## Интерфейс

<b>Количество кнопок</b>	5	<b>Ручная диагностика</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да		

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Конструкция</b>	Одинарные стенки	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	8 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	4 л
<b>Фильтр моечного бака</b>	Пластик	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Уплотнитель дверцы</b>	Только сверху	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм

## Аксессуары в комплекте

<b>Корзина для столовых приборов</b>	RHOOS01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 1,5 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	2x PB40G01	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м


## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивателя</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Диаметр заливного шланга</b>	DN15 - ½"
<b>Система Thermostop для ополаскивания бойлера</b>	Да – по умолчанию	<b>Диаметр сливного шланга</b>	DN20-G 3/4"
<b>Система плавного пуска моечной помпы</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Возможность автоматического ежедневного включения</b>	Да, по умолчанию выключено	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м

## Логистическая информация

**Международный артикул (EAN-код)** 8017709219901  
**Размеры упаковки (ШхГхВ)** 510x630x860 mm

**Вес нетто** 38.000 кг  
**Вес брутто (кг)** 44.000 kg

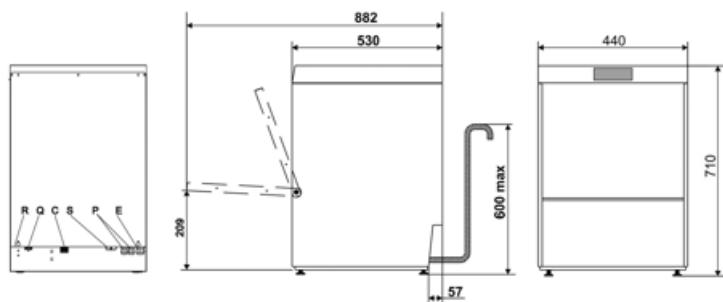

O	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

## Совместимые Аксессуары

**KITRB40G01**



**PHOOS01**



**RB40A3**



**WB40D01**



**WB40G02**



**WH00S01**



**PB40C02**

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

**PHOOS02**



**RB40G01**



**WB40G01**



**WB40G03**



**WS4**



---

## Benefit (ТТ)

---

### **5-ступенчатая система фильтрации**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### **Система высокотемпературного ополаскивания**

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе высокотемпературного ополаскивания и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система высокотемпературного ополаскивания поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

### **Двери**

Раздельные и сбалансированные двери для максимальной эргономики

336 / 5 000

Раздельные и сбалансированные двери были разработаны с целью оптимизации эргономики во время операций загрузки и выгрузки инструмента. Их конструкция обеспечивает более легкое использование, сводя к минимуму физические усилия, требуемые от оператора. Это помогает повысить эффективность работы, а также обеспечивает больший комфорт и безопасность в рабочей среде.

### **Система плавного старта**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.