

UG405DM

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Серия	Ecoline
Размеры корзин	400x400 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Ширина изделия (мм)	440 мм
Глубина изделия (мм)	530 мм
Высота изделия (мм)	710 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Высота рабочего проема	330 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Эстетика

Панель управления	Электронный
--------------------------	-------------

Функции



Функции	Трехступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 330 мм
----------------	--

Программы

Программы

85°C / 60°C - 1' 30"	85°C / 60°C - 2' 30"	85°C / 60°C - 4'
----------------------	----------------------	------------------

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Интерфейс	Ecoline 2016	Индикатор вкл. /выкл.	Да
------------------	--------------	------------------------------	----

Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да
-------------------	---	--------------------	----

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция моечного бака	Одинарные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	8 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Вес нетто	38.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	15 мм
Ополаскивающий рукав	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	50°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	12°FH - 7°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------

Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE
------------	----


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Дозирование средств	г/л
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Заливная помпа	Да
		Система "Break tank"	Да

Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Диаметр заливного шланга	16 мм
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Термостоп бойлера	Да		
Счетчик циклов	Да		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

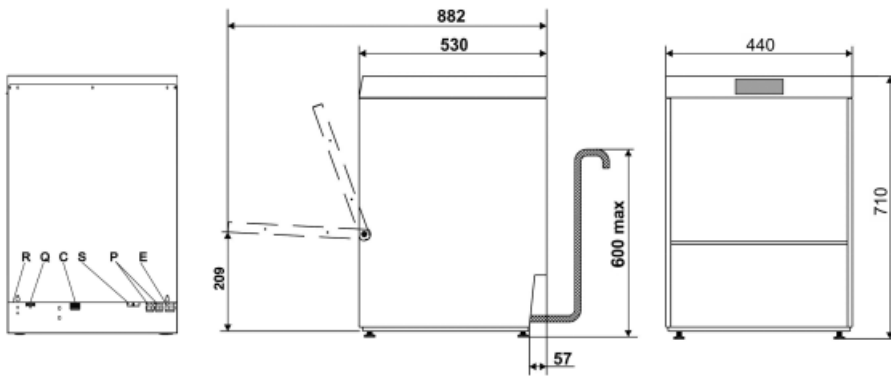

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories



RB40G01



RB40A3




WH00C01



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

KITRB40G01



WS4

WB40G03



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 330
ММ