

UG405DM

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Ecoline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	330 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ВxШxГ)	440x530x710 мм
EAN-код	8017709219901



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Эстетика

Серия	Ecoline	Панель управления	Электронный
--------------	---------	--------------------------	-------------

Функции



Функции	5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 330 мм
----------------	--

Программы

Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Одинарные стенки	Объем моечного бака	8 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	4 л
Задняя панель	Гальванизированный	Класс защиты	IPX4
Дверца	Двойные стенки	Вес нетто	38,000 кг
Фильтр моечного бака	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм
Уплотнитель дверцы	Только сверху		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	50°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
--------------------------------	--------------

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Дозирование средств	г/л	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01


Кассета с плоским дном 2x PB40G01

Заливной шланг

Да - 1,5 м

Сливной шланг

Да - 2,0 м

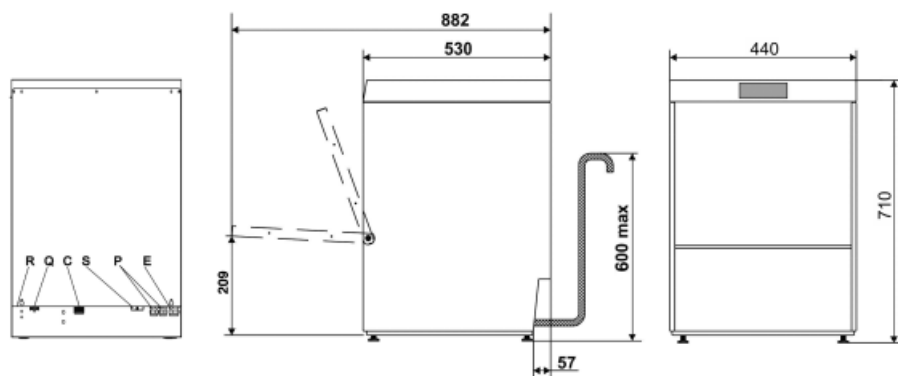

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories



RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

KITRB40G01



WS4

WB40G03



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 330
ММ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР