

UG405DM

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	400x400 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	330 mm
El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	882 mm
Produktmått B x D x H	440x530x710 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Kontrollpanel	Elektronisk
-------	---------	---------------	-------------

Funktioner



Funktioner	5-stage filter; HTR; Dörröppning 330mm
------------	---

Program

Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40

Gränssnitt

Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	With printed base Enkel mantlad	Dörrpackning	Endast övre delen
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	8 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	4 l
Tank filter	Plast	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	38,000 kg
Sköljarm	Plast	Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	Varm 50°C
Genomströmnings element	2700 W	Max temperatur inkommandevatten	60°C
Diskpump	290 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	3000 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	2,3 l		

Elektrisk anslutning


Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
----------------	-------------------

Utrustningar

Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Mängd diskmedel	1,5l/h	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Mängd torkmedel	0,4 l/h		

Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m

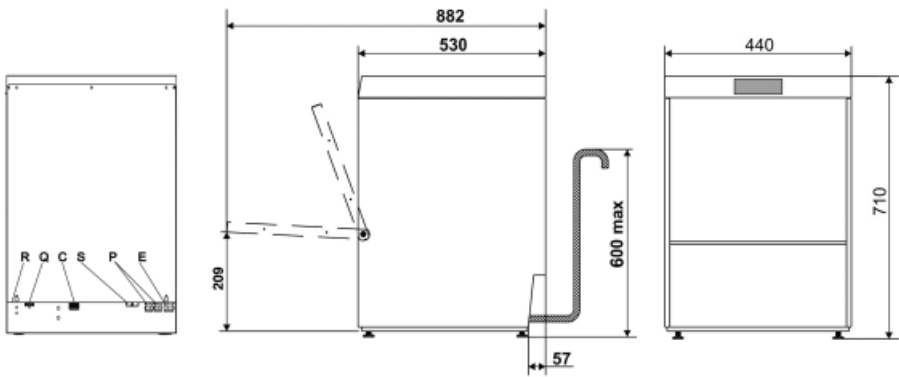

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Tillbehör ingår ej




RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400 x 400

KITRB40G01

Adapter för rund korg

WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400
x 400, 4 rader 400 x 400



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40A3

Adapter för rund korg



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max
diameter 90 mm, lutande botten, 400
x 400



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400

Symbols glossary (TT)



HTR SKÖLJSYSTEM



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 330
mm



5 STAGE FILTER