

UG405DR

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Undercounter glasswashers
Kurvens mål	Diameter 400 mm
Rinse pump	HTR system



Medfølgende tilbehør

Bestikkurv	PHOOS01	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	2x RB40G01	Anden kurv og tilbehør	1x RB40A3
Vandtilførselsrør	Ja - 1,5 m		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer
-----------	---------------------

Programmer

Programspecifikationer	8- 85°C / 60°C - 2' 30"; 10- 85°C / 60°C - 4'; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Maksimum kurv/time	40

Grænseflade

Antal knapper	5	Manuel diagnose	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja		

Konstruktion

Tank	Med trykt base	Reolskinner	Præget
Konstruktion	Enkelt væg	Filter	5-trinsfiltersystem
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Tank-volumen	8 l
Bagpanel	Galvaniseret		

Låge	Dobbelt væg	Kedel-volumen	4 l
Tank-filter	Plast	Glasbeskyttelse	IPX4
Pakning til låge	Kun op	Brugbar læsehøjde	600 mm

Tekniske egenskaber


Tank heating element power	2000 W	Maks. vandhårdhed	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Washing pump power	290 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Standardforbindelse	4600 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Elektrisk tilslutning	2,3 l	Dybde brugbar belastning	330 mm
Vandindgang	Kold 15 °C	Dybde åben låge	882 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C	Produktdimensioner BxDxH	440x530x710 mm

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---

Udstyr

Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Break tank	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
Kemikaliedosering	gr/lt	Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
Boiler thermostat	Yes - default	Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Blød Start	Ja	Vaskemiddel (rød) slange længde	2,2m
Automatisk start	Ja, standard SLUK	Afspændingsmiddel (blå) slange længde	2,2m
Cyklustæller	Ja		

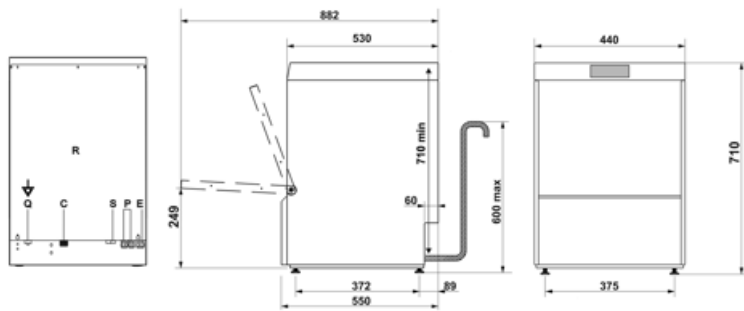

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01

Adaptor til rund kurv



PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum

RB40A3

Adaptor til rund kurv



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



WS4

Underramme til glasvasker 400mm

