

UG405DR

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Undercounter glasswashers
Korbabmessungen	Ø 400 mm
Rinse pump	HTR system



Serienzubehör

Besteckkorb	1x PHOOS01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	2x RB40G01	Andere Körbe und Zubehör	1x RB40A3
Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m		

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees
----------------	--------------

Programme

Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"
Max. theroretische Korbleistung/h	40

Bedienblende

Anzahl der Tasten	5	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja		

Konstruktion

Tank	Tiefgezogener Tank	Korbführung	Tiefgezogen
------	--------------------	-------------	-------------

Gehäuse	Einwandig aus Edelstahl nach AISI 304	Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Material Wassertank Rückwand	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	8 l
Gerätetür	Verzinkt	Boilervolumen	4 l
	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Spritschutzklasse	IPX4
		Max. Abflusshöhe	600 mm
Laugenfiltration	Kunststoff		
Türsteckdichtung	Oben		

Technische Eigenschaften


Tank heating element power	2000 W	Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Washing pump power	290 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	4600 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Wasserverbrauch	2,3 l	Max. Nutzhöhe	330 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	15°C	Max. Tiefe bei Türöffnung	882 mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C	Abmessungen	440x530x710 mm

Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

Zubehör

Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Break Tank	Ja
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l	Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Boiler thermostat	Yes - default	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Soft Start	Ja	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Auto-Start	Zuschaltbar	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja		

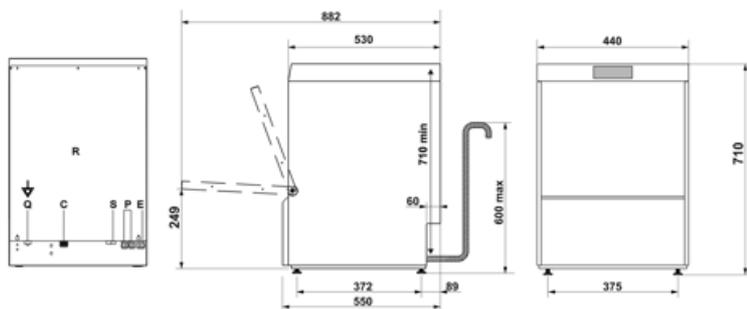

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Sonderzubehör

KITRB40G01

Kit für 3 Rundkörbe und Adapter für Ecoline



PHOOS01

Besteckköcher



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern

RB40A3

Adapter für Rundkorb nur für einwandige Modelle 460mm geeignet



WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



WS4

Unterbau für Gläserpüler 400
495x530x490mm

